Geräte, Zubehör

Telefunken Katalog 1973

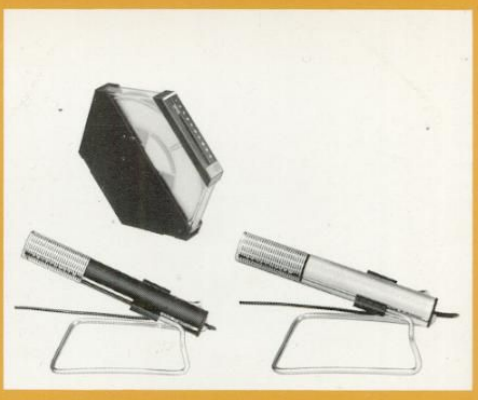

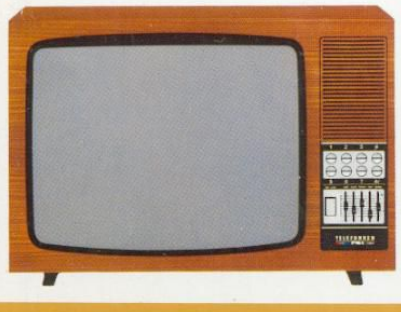

Geräte, Zubehör Katalog 73

Dieser Katalog informiert Sie über das gesamte TELEFUNKEN-Geräte- und Zubehörprogramm. Er ist als Nachschlagewerk und Unterstützung für Ihre Verkaufsgespräche gedacht.

In diesem Katalog finden Sie:

Geräte	Seite
Farbfernsehgeräte	2
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte	3–4
Rundfunkgeräte	5–11
Phonogeräte	12–14
Tonbandgeräte	15–20
Geräteübersicht	22–24
Zubehör	
Alphabetisches Verzeichnis	26–27
Übersichtstabellen Geräte/Zubehör	28–32
Zubehör für Fernsehgeräte	34–35
Zubehör für Rundfunkgeräte	36–43
Zubehör für Phonogeräte	44–53
Zubehör für Tonbandgeräte	54–60

TELEFUNKEN
Fernseh und Rundfunk GmbH
3 Hannover, Göttinger Chaussee 76

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
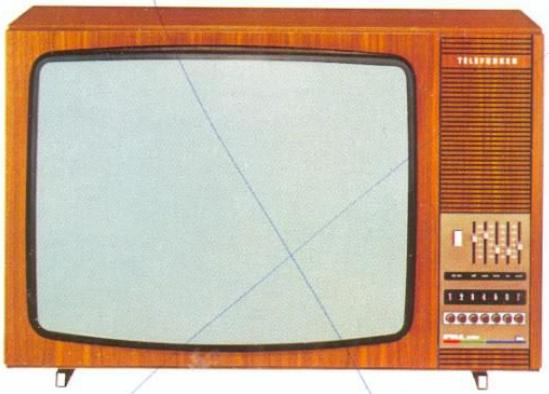	**PALcolor 742 SE** **servo-electronic** 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit servo-electronic und 110°-Technik. 7 Servo-Programmtasten. Programm-Leuchtanzeige und beleuchtete Bedienungsbeschriftung als Betriebsanzeige. Sicherheitsfach für die Senderabstimmung. 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Ton sofort. VDE-anerkannt. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden, für Zusatzlautsprecher RS 6/Kopfhörer TH 30 vorbereitet, für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 4) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 oder ST 8 auf Rollen als Zubehör. Maße (B/H/T): 76 x 52 x 46 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 314 949 814 314 949 816
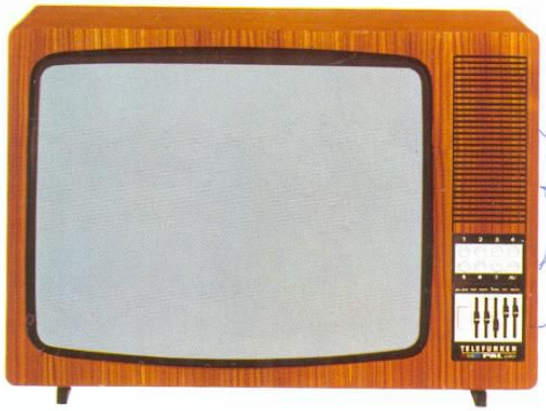	**PALcolor 743** **servo-automatic** Farbfernsehgerät mit 110°-Technik. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre. Kompakte Form durch abgerundete Gehäusekanten. Modernster Bedienungskomfort durch „servo-automatic" – eine vollelektronische Programmwähl-Automatik mit 8 Kontaktzonen für die Programmwahl. Spitzentechnik durch neues Farbchassis 711: Volltransistorisiert, 11 integrierte Schaltungen (7 steckbar), Leistungsaufnahme 180 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω, VDE-geprüft. 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. AV-Taste. Beleuchtete Programmanzeige. Anschluß für neue Fernbedienung CR 11 mit den Funktionen: Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Nachrüstsatz (vgl. Zubehör) für Anschluß des Zusatzlautsprechers RS 6 und Kopfhörer TH 30. Anschlußplatte FAD 4 nachrüstbar für den Anschluß von Tonbandgeräten bzw. HiFi-Anlagen. Chromgestelle auf Rollen als Zubehör. Maße (B/H/T): 75 x 51 x 46 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 314 948 556 314 948 557
	PALcolor 753 **servo-automatic** 66-cm-Farbfernseh-Spitzengerät der servo-automatic-Klasse. Ausführung hell matt: eckiges Gehäuse. Ausführung perlweiß: abgerundete Front- und Gehäusekanten. Bedienungskomfort mit Sensor-Programmwahl „servo-automatic". 8 Programmspeicher. AV-Taste. 5 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Klang und Lautstärke. Beleuchtete Programmanzeige. Neue Technik durch Farbchassis 711: Volltransistorisiert. 11 integrierte Schaltungen (7 steckbar), Leistungsaufnahme 180 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω, VDE-geprüft. Anschluß für neue Fernbedienung CR 11 mit Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Anschlußplatte FAD 4 für den Anschluß von Tonbandgeräten bzw. HiFi-Anlagen. Chromgestelle auf Rollen als Zubehör. Maße (B/H/T): 76 x 51 x 46 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 314 948 490 314 948 574

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	porti 1200 S electronic Kompaktes Fernseh-Portable mit 31-cm-Bildröhre. 110°-Technik mit Netz- und Batteriebetrieb. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 6 Programmtasten. Volltransistorisierung. Ton sofort. Handlicher Tragegriff. Teleskop-antenne für VHF, Rahmenantenne für UHF. Netzanschluß: 220 V. Batterieanschluß: 12 V. Anschluß für Ohrhörer vorhanden. Maße (B/H/T): 31 x 27 x 26 cm Gewicht: ca. 7 kg	**Kunststoff** **perlweiß** **korallenrot** **basaltgrau**	 **312 906 370** **312 906 371** **312 906 372**
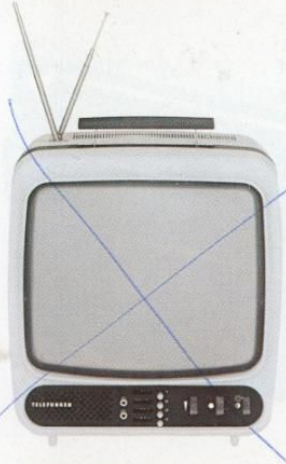	**porti 1700 S** 44-cm-Portable in moderner „soft-line". Robustes Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Front- und Seitenkanten. Übersichtliche Frontbedienung. Elektronische Programmwähl-Automatik. Color-Tip-Taste. Chassis weitgehend transistorisiert. Netzbetrieb 220 V. Leistungs-aufnahme 110 Watt. Teleskopantenne für VHF und UHF. 75 Ω Koaxial-Anschluß für VHF und UHF. Versenkbarer Tragegriff. Frontlautsprecher. Maße (B/H/T): 44 x 45 x 33 cm Gewicht: ca. 13,5 kg	**Kunststoff** **perlweiß** **orange**	 **312 908 730** **312 908 731**
	porti 170 SE servo-electronic Fernseh-Portable der servo-electronic-Klasse mit 44-cm-Rechteck-Bildröhre. VDE-geprüft. 6 Servo-Programmtasten. Sicherheitsfach. Supertransistorisierung. Elektronische Senderabstimmung und Bereichsumschaltung durch elektronischen TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner. Ton sofort – Bild sekundenschnell. Zweiarmige Teleskopantenne. Versenkbarer Tragegriff. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Maße (B/H/T): 53 x 38 x 36 cm Gewicht: ca. 15 kg	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 **312 948 084** **312 948 086**
	porti 190 SE servo-electronic 51-cm-Fernseh-Portable der servo-electronic-Klasse. VDE-geprüft. Servo-elektronische Programmwahl mit 6 Servo-Programmtasten. Sicherheitsfach. Super-Transistorisierung. Ton sofort – Bild sekundenschnell. Zweiarmige Teleskopantenne. Versenkbarer Tragegriff. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Maße (B/H/T): 57 x 42 x 37 cm Gewicht: ca. 19 kg	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 **312 948 092** **312 948 094**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

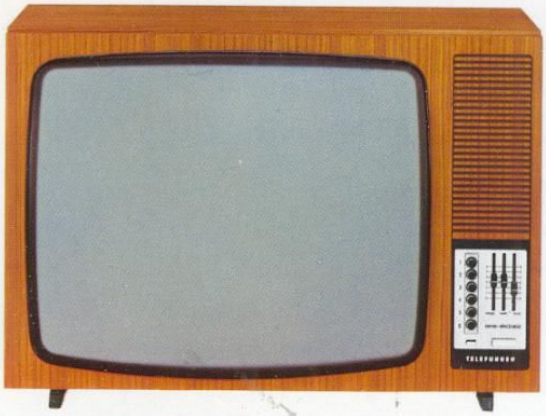

FE 200 L servo-electronic

Schwarz/Weiß-Tischgerät mit 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. Neues Design mit durchgesteckter Bildröhre, Holzlook, Bedienfeld mit 6 Servo-Programmtasten. Sicherheitsfach für Kanalwahl und Senderabstimmung. 3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Chassis weitgehend transistorisiert. Nur 100 Watt Leistungsaufnahme. Ton sofort. VDE-geprüft. Nachrüstsatz für Anschluß der Fernbedienung FR 10 bzw. Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 30.

Maße (B/H/T): 69 x 49 x 39 cm
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	310 948 506

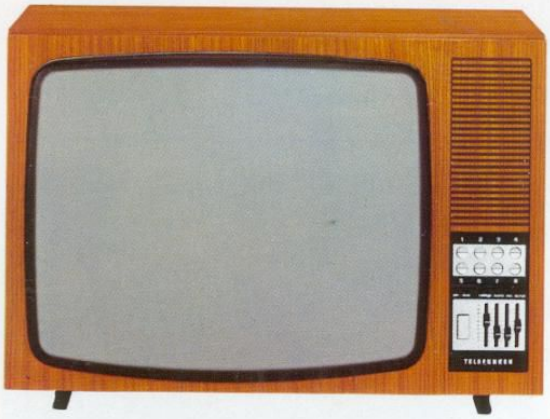

FE 270 LS servo-automatic

Schwarz/Weiß-Spitzengerät der servo-automatic-Klasse. 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. Bedienungskomfort mit 8fach „servo-automatic", vollelektronische Sensor-Programmwahl mit 8 Kontaktzonen. Beleuchtete Programmanzeige. 4 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang. Chassis weitgehend transistorisiert. Nur 100 Watt Leistungsaufnahme. Ton sofort. VDE-geprüft.
Anschlüsse für Fernbedienung, Lautsprecher, Kopfhörer, Tonbandgerät bzw. Hi-Fi-Anlage nachrüstbar (vgl. Zubehör).
Lautsprecher: perm.-dyn. 10 x 18 cm

Maße (B/H/T): 69 x 49 x 39 cm
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	310 948 538
perlweiß	310 948 539

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	mini partner 101 UKW, MW, 10 Transistoren, 6 Dioden, Ferritantenne für MW, Teleskopantenne für UKW, Kopfhöreranschluß. 4 Mignonzellen. Maße (B/H/T): 7 x 12 x 4,5 cm.	**blau** **anthrazit** **rot**	**300 907 911** **300 907 966** **300 907 968**
	partner NT 305 3 Wellenbereiche (UKW, MW, KW = 49-m-Band). UKW-Scharfabstimmung (AFC). 10 Transistoren, 7 Dioden, 2 Gleichrichter, 5 AM/7 FM-Kreise. 250 mW Ausgangsleistung bei Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb. Eingeb. Netzteil mit elektr. Umschaltung Batterie/Netz. Ohrhörer-Anschluß. Batterien: 4 Mignonzellen à 1,5 Volt. Maße (B/H/T): 19,3 x 10,5 x 5,3 cm.	**Nußbaum hell matt**	**300 906 381**
	partner exclusiv 301 9 Transistoren, 5 Dioden, 2 Gleichrichter. 1 Stabilisator. 5 AM-/8 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, (49-m-Band), MW, LW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 0,5 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 0,4 Watt bei Batteriebetrieb. Ohrhörer-Anschluß. Stromversorgung: 6 Volt, 4 Babyzellen à 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil, umschaltbar 110-127/220 Volt. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Maße (B/H/T): 20,6 x 11,5 x 6,2 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**300 906 382**
	partner special 101 Vier Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Winkel-Skala. Bestückung: 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiterfunktionen), 2 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. Kreise: AM 5, FM 11. 6 Drucktasten. Lautsprecher: 1 perm.-dyn. System 100 x 150 mm ø. Ausgangsleistung: 0,8 Watt bei Batteriebetrieb, 2,0 Watt bei Netzbetrieb. Stromversorgung: 9 Volt, 6 Babyzellen à 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil 110/220 Volt ~, mit elektronischer Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Batterieregenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Anschlüsse: TA/TB, KH-Buchse 3,5 mm ø, Netz. Maße (B/H/T): 28 x 17,5 x 7,5 cm.	**Nußbaumdekor anthrazit**	**300 948 426**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	jubilate 501 Vier Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. 3 Watt Ausgangsleistung. Anschlüsse: TA/TB, Antennen, Außenlautsprecher. 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiter-Funktionen), 3 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. Kreise: AM 5 Kreise, FM 11 Kreise. Netzspannung: 110/220 Volt ~. Maße (B/H/T): 54 x 12 x 18 cm. Lieferbar ab August 1973	**Kunststoffgehäuse in Nußbaumdekor** **hell matt** **perlweiß**	 **302 908 745** **302 908 746**
	gavotte 401 Vier Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. UKW-Abstimmautomatik (AFC). 2 Lautsprecher. Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen und Tiefen. 6 Watt Ausgangsleistung. Anschlüsse: TA/TB. Antennen, Außenlautsprecher. Bestückung: 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiter-Funktionen), 3 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. Kreise: AM 5 Kreise, FM 11 Kreise. Lautsprecher: 1 Tiefton-Lautsprecher, 1 Hochton-Lautsprecher. Netzspannungen: 110/220 Volt ~. Maße (B/H/T): 62 x 13 x 19 cm. Lieferbar ab August 1973	**Nußbaumdekor** **hell matt** **perlweiß**	 **302 900 136** **302 900 137**
	K 105 Montierbares Rundfunkgerät für Küchen- und Schlafzimmerschränke. 9 Transistoren, 7 Dioden, 3 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW. Große Ein/Aus-Taste. 5 AM-/7 FM-Kreise. 220 V, 50 Hz. Maße (B/H/T): 37,4 x 8 x 13,8 cm.	**perlweiß**	**302 907 932**
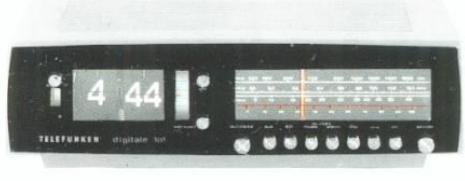	**digitale 101** 9 Transistoren, 6 Dioden, 1 Gleichrichter, 6 AM-/9 FM-Kreise, UKW, MW, UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flutlichtskala, eingebaute elektrische Synchron-Schaltuhr mit digitaler Zeitanzeige (24 Stunden) und Weckautomatik (Musik oder Summton). Einschlafautomatik. Maße (B/H/T): 34 x 10 x 15 cm.	**Nußbaumdekor** **hell matt** **perlweiß**	 **302 907 912** **302 907 914**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

allegro stereo 301

Stereo-Steuergerät. 27 Transistoren, 12 Dioden, 3 Gleichrichter. 7 AM-/13 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche. 8 Drucktasten. Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher, Antennen, Musikleistung 2 x 10 Watt, Nennleistung 2 x 7 Watt. Holzgehäuse.

Maße (B/H/T): 55 x 13,5 x 22 cm.

Ausführung	E.-Nr.
Nußbaum hell matt	303 907 972
perlweiß	303 907 973

allegretto 1010
mit Boxen im Beipack

Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprechern im Lieferumfang. VDE-geprüft.
16 Transistoren, 10 Dioden, 3 Gleichrichter, 5 IC, 7 AM/11 FM-Kreise. 8 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. Getrennte Abstimmung für AM/FM, UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher, Antennen. 2 x 10 Watt Musikleistung, 2 x 7 Watt Nennleistung. Holzgehäuse.

Maße (B/H/T): 48,5 x 10,8 x 19,3 cm.

Ausführung	E.-Nr.
Nußbaum hell matt	303 948 336

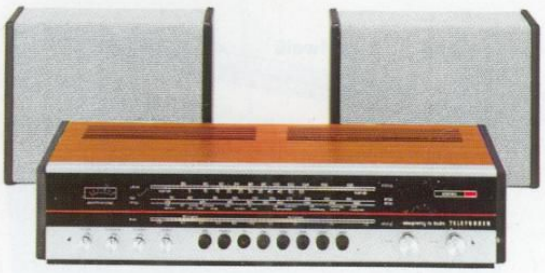

allegretto ts 2020
mit Boxen im Beipack

Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprecherboxen im Lieferumfang. 2 x 20 Watt Musikleistung, 2 x 14 Watt Nennleistung, 16 Transistoren, 8 Dioden, 4 Gleichrichter, 5 IC, 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW). Getrennte Abstimmung AM/FM. Abstimmanzeige für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für TA/TB und Lautsprecher L 20. Stereo-Anzeige. Betriebsartenanzeige durch Leuchttasten. Funktionsskala. Holzgehäuse.

Maße (B/H/T): 48,0 x 11 x 21 cm.

Ausführung	E.-Nr.
Nußbaum hell matt	303 948 014
perlweiß	303 948 080

operette hifi 301

HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 28 Transistoren, 14 Dioden, 4 Gleichrichter, 1 integrierte Schaltung. 7 AM-/13 FM-Kreise. 14 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW und 5 Stationstasten, KW, MW und LW. 1 Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. 1 Frequenzanzeige-Instrument zur Einstellung der UKW-Stationstasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 15 Watt Musikleistung. 2 x 10 Watt Nennleistung. Holzgehäuse.

Maße (B/H/T): 55 x 14 x 22 cm.

Ausführung	E.-Nr.
perlweiß	303 907 944

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
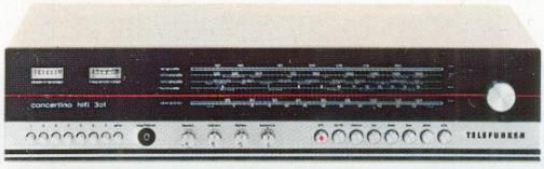	**concertino hifi 301** HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 31 Transistoren, 14 Dioden, 4 Gleichrichter. 2 integrierte Schaltungen. 7 AM-/13 FM-Kreise. 16 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW und 7 Stationstasten, KW, MW und LW. 1 Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 1 Frequenzanzeige-Instrument zur Einstellung der UKW-Stationstasten. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Kopfhörer-Buchse nach DIN 45 327. 2 x 22 Watt Musikleistung, 2 x 15 Watt Nennleistung. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 61 x 14 x 22 cm.	perlweiß	303 907 956
	concertino hifi 401 HiFi-Steuergerät (nach DIN 45 500). 2 x 25 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Nennleistung), 31 Transistoren, 14 Dioden, 4 Gleichrichter. 2 integrierte Schaltungen, 7 AM-/14 FM-Kreise. 16 Drucktasten, 4 Wellenbereiche: UKW und 7 Stationstasten, MW, LW, KW. 1 Abstimminstrument für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 1 Frequenzanzeige-Instrument für UKW-Stationstasten. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Flachbahneinsteller für Höhen-, Tiefen- und Balance-Regelung. FET,s in der HF-Vorstufe und Mischstufe. Kopfhörer-Anschluß. Stereo-Anzeige. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 61 x 14 x 22 cm.	Nußbaum hell matt perlweiß	 303 906 394 303 906 395
	hifi compact 2000 VDE-geprüft. HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 43 Si-Transistoren, 10 Dioden, 11 FM-Kreise, UKW 87,6 ... 104 MHz, AFC, eingebauter, schaltbarer Entzerrer-Vorverstärker. 2 x 22 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Nennleistung), optische Abstimmanzeige (Luxometer) nach dem Prinzip des Ritchie-Photometers, Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327. In Design und Abmessungen dazu passend: HiFi-Lautsprecherboxen TL 41. Maße (B/H/T): 16 x 26 x 19 cm.	anthrazit	303 949 730
	concertino hifi 3030 2 x 28 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: < 0,5 %. 6 integrierte Schaltkreise (IC). 4 Wellenbereiche (LW, MW, KW, UKW). Umschaltung der Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten. 5 UKW-Stationstasten. Abschaltbare Abstimmautomatik (AFC) mit Anzeige. Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen-, Tiefen- und Balance-Regelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. Stereo-Leuchtindikator. Großfeldinstrument für exakte Abstimmanzeige AM und FM. Kopfhörerbuchse an der Frontseite (DIN 45 327). Holzgehäuse. Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall und TA-Magnet an der Geräteunterseite). Tonband-Buchse. Netzspannung: 110/220 Volt. Maße (B/H/T): 55,5 x 11,8 x 27 cm.	Nußbaum hell matt perlweiß	 303 948 428 303 948 460

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	orchestra hifi 101 VDE-geprüft. HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 43 Transistoren, 20 Dioden, 4 Gleichrichter. 8 AM-/16 FM-Kreise. 5 Wellenbereiche: UKW und 7 UKW-Stationstasten, KW, 2 x MW (Europa-Welle), LW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 17 Drucktasten. Frequenz- und Abstimmanzeige-Instrument. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Rauschfilter. Kopfhörer-Buchse nach DIN 45 327. 2 x 30 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt Nennleistung). Holzgehäuse mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. Maße (B/H/T): 64 x 12 x 26,7 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**303 949 434**
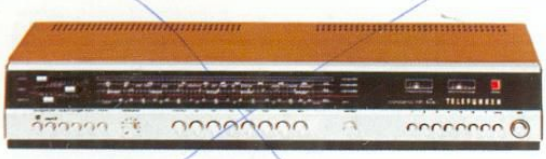	**concerto hifi 404** HiFi-Steuergerät (DIN 45 500) mit Quadro-Raumklang. VDE-geprüft. 2 x 40 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt Nennleistung). 43 Transistoren, 15 Dioden, 2 Gleichrichter, 2 integrierte Schaltungen. 4 Wellenbereiche: UKW und 7 UKW-Stationstasten, MW, LW, KW. Frequenzanzeige-Instrument für UKW-Stationstasten. Abstimminstrument für AM/FM. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen und Balance. Rausch + Rumpelfilter, Linear + Monitortaste. Anschluß von 6 Lautsprechern möglich (schaltbar), davon 2 Hauptlautsprecher + 2 Lautsprecher (Quadro) + 2 Lautsprecher (Raum 2). Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Kopfhörer-Buchse. Flutlichtskala. Stereo-Anzeige. Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 cm.	**Nußbaum hell matt** **perlweiß**	**303 948 066** **303 948 496**
	concerto hifi 4040 2 x 40 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: < 0,5 %. 6 integrierte Schaltkreise (IC). 4 Wellenbereiche (LW, MW, KW, UKW). Umschaltung der Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten. 5 UKW-Stationstasten. Abschaltbare Abstimmautomatik (AFC) mit Anzeige. Flachbahnregler für Lautstärke-, Höhen-, Tiefen- und Balance-Regelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. Stereo-Leuchtindikator. Großfeldinstrument für exakte Abstimmanzeige AM und FM. Kopfhörerbuchse an der Frontseite (DIN 45 327). Holzgehäuse. 1 Potentiometer zur Einstellung der Stereoautomatik-Schwelle. Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall/TA-Magnet an der Geräteunterseite), Tonband-Buchse. Netzspannung: 110/220 Volt. Maße (B/H/T): 55,5 x 11,8 x 27 cm.	**Nußbaum hell matt** **perlweiß** **black + silver**	**303 948 434** **303 948 462** **303 948 968**
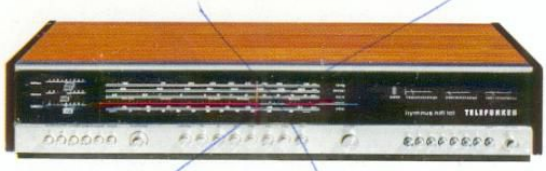	**hymnus hifi 101** VDE-geprüft. HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 45 Transistoren, 17 Dioden, 6 Gleichrichter. 8 AM-/17 FM-Kreise. 23 Drucktasten. 4 Wellenbereiche und 7 UKW-Stationstasten. 3 Instrumente als Abstimmhilfen. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. 3 Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, Balance. Rausch-, Rumpel-, Linear- und Monitor-Taste. Schaltbare Lautsprecher-Gruppen. Kopfhörerbuchse nach DIN 45 327. 2 x 45 Watt Musikleistung (2 x 30 Watt Nennleistung). Klirrfaktor ≦ 0,5 %. Holzgehäuse mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. Maße (B/H/T): 64 x 12,1 x 26,7 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**303 949 582**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

hymnus hifi 5050

2 x 50 Watt Musikleistung (2 x 30 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: < 0,2 %. 9 integrierte Schaltkreise (IC). Umschaltung der Bereiche mit Servotronic-Wahlschalter, Anzeige durch Leuchtindikatoren. Umschaltung der NF-Funktionen mit neuartigen „Selecta-Tasten". Abschaltbarer Quadro-Raumklang. Schaltmöglichkeiten: 1. Quadro-Raumklang. 2. Raum 2. 3. Quadro + Raum 2. Rausch-, Rumpel-Filter, Linear-Schaltung. Flachbahnregler für Höhen-, Tiefen-, Balance- und Lautstärkeregelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. 7 UKW-Stationstasten. 2 Kopfhörerbuchsen an der Frontseite mit automatischer Lautsprecher-Abschaltung. Optimale Sendereinstellung durch feldstärkeabhängiges Anzeigeinstrument. Elektronische Sicherung der Endstufen. Holzgehäuse.
1 Potentiometer zur Einstellung der Stereoautomatik-Schwelle. UKW-Mischteil mit MOS-FET-Transistoren. AM-HF-Vorstufe mit MOS-FET-Tetrode. Verwendung von keramischen Filtern. Stummschalter zur Unterdrückung von Geräuschen im Lautsprecher beim Umschalten der Bereiche. Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall und TA-Magnet). Tonband-Buchse, 6 x Lautsprecherbuchsen. Netzspannung: 110/220 Volt.

Maße (B/H/T): 61,8 x 11,8 x 30 cm.

Ausführung	E.-Nr.
Nußbaum hell matt	303 948 440
perlweiß	303 948 474
black + silver	303 948 478

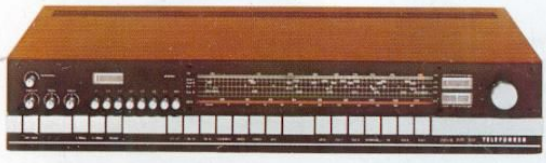

opus hifi 301

VDE-geprüft.
HiFi-Stereo-Spitzen-Steuergerät (nach DIN 45 500). 70 Transistoren, 43 Dioden, 2 Gleichrichter, 2 Stabilisatoren. 26 Drucktasten. 10 AM-/20 FM-Kreise. 6 Wellenbereiche: UKW und 7 UKW-Stationstasten, 2 x KW (Europa-Band), 2 x MW (Europa-Welle), LW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Übernahme-Taste. 3 Instrumente als Abstimmhilfen. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Rausch-, Rumpel- und Linear-Taste. Kopfhörer-Buchse nach DIN 45 327. Elektronische Endstufensicherung. 2 x 60 Watt Musikleistung (2 x 35 Watt Nennleistung). Klirrfaktor ≦ 0,5 %. Übertragungsbereich: 20 ... 20 000 Hz (± 1 dB). Holzgehäuse.

Maße (B/H/T): 65 x 12 x 33,8 cm.

Ausführung	E.-Nr.
Nußbaum hell matt	303 949 527
perlweiß	303 949 530

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	mister hit Sk Formschöner Plattenspielerkoffer mit eingebautem Verstärker und klangkräftigem Lautsprecher (8 x 18 cm) im Deckel. Stereo-Tonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Anschlußbuchse (Stereowiedergabe über ein Stereo-Rundfunkgerät bzw. Überspielen auf ein Stereo-Tonbandgerät möglich). 2 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45 U/min. Separate Einschalttaste, automatische Endabschaltung. Transportabel durch Griffmulde. Kabelfach im Geräteboden. Transportsicherung für den Motor. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg. Netzspannung: 110/220 Volt umschaltbar.	**Kunststoff-Gehäuse im brillanten orange-rot**	333 053 595 119,- geh.
	party hit Handlicher Plattenspieler mit Verstärker und großem klangstarken Lautsprecher. Stereo-Anschlußbuchse (Stereowiedergabe über ein Stereo-Rundfunkgerät bzw. Überspielen auf ein Stereo-Tonbandgerät möglich). Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Ausgangsleistung: 3 Watt Musik. Einstellbare Auflagekraft. Separate Einschalttaste, automatische Endabschaltung. 2 Geschwindigkeiten: 33⅓/45 U/min. Transportsicherung. Kabelfach und Griffmulde im Geräteboden. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm. Gewicht: ca. 3,0 kg. Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Kunststoff-Gehäuse im brillanten orange-rot mit Metalldekor**	333 053 641 149,- geh.
	stereo hit Kompakt-Stereoanlage für den Twen. Ein Gerät aus der seit langem bekannten „hit"-Familie. Rohrtonarm mit Stereo-Tonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Separate Einschalttaste, automatische Endabschaltung. 2 große klangstarke Lautsprecherdeckel mit je 3 Watt Musikleistung. Kanalgetrennte Lautstärke- und Klangregelung. Stereo-Überspielbuchse (Radio/Tonband). Ausgangsleistung: 2 x 1,5 Watt Musik. Griffmulde im Gehäuseboden gleichzeitig für Kabelaufnahme geeignet. Zusätzliche Abdeckhaube ist im Lieferumfang enthalten. 2 Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. Günstiger Transport, da Gerät und Deckel sich zu einer Einheit verbinden lassen. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm. Gewicht: ca. 4,0 kg (einschl. Lautsprecherdeckel). Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Kunststoff-Gehäuse im brillanten orange-rot mit Metalldekor**	333 053 642 199,- geh.
	liftomat G Grundgerät der superflachen Liftomat-Familie zur Kombination mit einem Rundfunkgerät. Liftomatic übernimmt die Funktionen: Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechung, Wiederholung und Abschalten. Die Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Gestaltung des Bedienfeldes. Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung. Tonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T25/1 bestückt. Saphir für Mikro/Stereorillen. 3 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45, 78 U/min. Rauchfarbene Abdeckhaube. Kabelfach mit Deckel. Griffmulde im Geräteboden. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 4,0 kg. Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design** **black + silver**	333 053 658 333 053 980 ca 148,-

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	liftomat V Spieler-Verstärkerkoffer mit superflachem Chassis TELEFUNKEN-„Liftomatic": Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechung, Wiederholung und Abschalten, diese Funktionen werden mit dem Liftomatic-Steuerhebel durchgeführt. Die Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Beschriftung des Bedienfeldes. 4 Watt-Verstärker. Eingebauter Lautsprecher im Deckel. Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung. Stereo-Überspielbuchse. Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T25/1 bestückt. 3 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45, 78 U/min. Griffmulde im Geräteboden. Kabelfach abgedeckt. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 5,5 kg. Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design** **black + silver**	**333 053 615** **333 053 981**
	liftomat S Heim-Stereoanlage der superflachen Liftomat-Familie mit getrennten Boxen. Die TELEFUNKEN-Liftomatic ermöglicht das Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechen, Wiederholen und Abschalten mit nur einem Steuerhebel. Eine Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Beschriftung des Bedienfeldes. Ausgangsleistung 2 x 6 Watt. Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T25/1. Drehzahlen: 33⅓, 45 und 78 U/min. Automatische Endabschaltung sowie Stummschalter. Stereo-Überspielbuchse. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Vielseitige Aufstellmöglichkeit der Lautsprecherboxen durch separate „Halteklammern" bzw. Aufhängemöglichkeit in der Rückwand. Maße (B/H/T): 38,4 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 7,8 kg (mit Lautsprecherboxen). Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design** **black + silver**	**333 053 657** **333 053 982**
	303 G automatic Plattenwechsler-Tischgerät, verwendbar als – vollautomatischer Spieler (auch manuell bedienbar) – vollautomatischer Wechsler mit Drehzahl-Feinregulierung, freitragender Wechselachse (mitlaufende Spielerachse auswechselbar), Rohrtonarm mit Tonkopf-Lupe Tonarmlift Tonarm-Aufsetzsperre Stereo-Keramiktonkapsel T260/1 Extrem flach (nur 12,2 cm, einschl. Rauchglas-Abdeckhaube) Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. einstellbar ± 3 % Maße (B/H/T): 39,6 x 12,2 x 29,1 cm. Gewicht: ca. 5,2 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz, auf 60 Hz umrüstbar	**Zarge** **black + silver**	**330 053 304**
	303 V automatic Plattenwechsler-Tischgerät, verwendbar als – vollautomatischer Spieler (auch manuell bedienbar) – vollautomatischer Wechsler mit Drehzahl-Feinregulierung, freitragender Wechselachse (mitlaufende Spielerachse, auswechselbar) Rohrtonarm mit Tonkopf-Lupe Tonarmlift, Tonarmaufsetzsperre, Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1. Eingebauter 4 Watt-Verstärker. Lautsprecher im Deckel. Extrem flach (nur 12,8 cm, einschl. Deckel), abnehmbarer Tragegriff. Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. einstellbar ± 3 %. Maße (B/H/T): 39,5 x 12,8 x 29,1 cm. Gewicht: ca. 6,0 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz, auf 60 Hz umrüstbar.	**Kofferausführung** **black + silver**	**330 053 597**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	303 S automatic Heim-Stereo-Anlage mit Plattenwechsler 303 – vollautomatischer Spieler (auch manuell bedienbar – vollautomatischer Wechsler mit Drehzahl-Feinregulierung. Rohrtonarm mit Tonkopf-Lupe. Tonarmlift. Freitragende Wechselachse (mitlaufende Spielerachse, auswechselbar). Tonarm-Aufsetzsperre. Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1. 2 x 10 Watt Stereo-Verstärker, zwei geschlossene Boxen (gestopft). Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. einstellbar ± 3 %. Maße (B/H/T): Gerät: 39,6 x 12,2 x 29,1 cm Boxen: 24,2 x 19,5 x 10,8 cm Gewicht: ca. 11 kg mit Lautsprecherboxen. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz auf 60 Hz umrüstbar.	**Gehäuse black + silver**	**330 053 306**
	W 238 hifi Phonobaustein für HiFi-Anlagen. Verwendbar als Automatikspieler, Einfachspieler oder Wechsler. Chassis federnd aufgehängt, 30 cm-Platten unter geschlossener Haube abspielbar. Drehzahl-Feinregulierung, ausgewuchteter, schwerer Plattenteller (271 mm ⌀, Gewicht: 2,0 kg). Leichtmetall-Druckguß-Tonarm mit verstellbarem Gegengewicht. Tangentialer Spurfehlwinkel: max. 1,8°. Auflagekraft von 0–6 p kontinuierlich einstellbar. Tonarm-Handlift, Tonarm-Aufsetzsperre, automatische Plattendurchmesserwahl. Mitlaufende Spielerachse. Antiskating (mit Auflagekrafteinstellung gekoppelt). Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Gleichlauf (DIN 45 509): ≦ ± 0,12 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: ≧ 40 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: ≧ 58 dB. Tonabnehmer: Stereo-Magnetsystem Shure M 75–6 SM. Ablagefach für Zubehör und Plattenreiniger, rauchfarbene Abdeckhaube. Maße (B/H/T): 47 x 17,4 x 33 cm (einschl. Haube). Gewicht: ca. 7,0 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz auf 60 Hz umrüstbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	**330 053 661**
	W 258 hifi Phonobaustein der Spitzenklasse, verwendbar als Automatikspieler, Einfachspieler oder Wechsler. Chassis federnd aufgehängt, 30 cm-Platten unter geschlossener Haube abspielbar. Drehzahl-Feinregulierung, schwerer, ausgewuchteter Plattenteller (271 mm ⌀, Gewicht: 2,0 kg). Rohrtonarm mit verstellbarem Gegengewicht, kardanische Aufhängung des Tonarmes. Tangentialer Spurfehlwinkel: 0,18°/cm. Auflagekraft: zwischen 0 und 3 p kontinuierlich einstellbar. Tonarm-Aufsetzsperre, Tonarm-Handlift. Automatische Plattendurchmesserwahl, mitlaufende Spielerachse. Antiskating-Einrichtung, nach Skala einstellbar. Spurwinkel-Einstellung am Tonkopf zur Einhaltung des 15°-Abtastwinkels bei Wechselbetrieb. Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Gleichlauf (DIN 45 507): ≦ ± 0,08 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: ≧ 43 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: ≧ 59 dB. Tonabnehmer: Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG. Ablagefach für Zubehör und Plattenreiniger, rauchfarbene Abdeckhaube mit Aufstellvorrichtung. Maße (B/H/T): 47 x 17,4 x 33 cm (einschl. Haube). Gewicht: ca. 7,0 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz auf 60 Hz umrüstbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	**330 053 662**

Dazu TELDEC*-Schallplatten und -MusiCassetten.

* Internationale Marken der TELDEC:
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, DISCHI NUMERO UNO, GRUND, NEON, DERAM, LONDON, MONUMENT, HÖR ZU, CHAPTER ONE, TRESHOLD, MCA, CORAL, MAM, GREENWICH GRAMMOPHONE COMPANY, YOUNG BLOOD, DAYBREAK.

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 410 Vierspur-Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Eisenlose Endstufe 5 W. Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Maximaler Spulen-⌀ 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 12 Stunden. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Frequenzbereich 63–12 500 Hz (nach DIN 45 511). Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB. Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,25 %. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz. Bedienungskomfort durch zwei moderne Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Tonblende, beleuchtetes Aussteuerungsinstrument. Separate Netztaste, vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Abschaltbarer Vollklanglautsprecher. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Parallelplay. Mono-Tonleitung und Leerspule im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.	**stabiles Stahlblechgehäuse, black + silver**	343 053 317 338,—
	magnetophon 430 Vierspur-Stereo-Tonbandgerät mit der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Eisenlose Gegentaktendstufe 5 W. Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Maximaler Spulen-⌀ 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 12 Stunden. Geräuschspannungsabstand ≧ 48dB. Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,25 %. Frequenzbereich 63–12 500 Hz (DIN 45 511). Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz, Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. Parallel-Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte, Bedienungskomfort durch 2 moderne Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Klangblende/Mischregler bei Multiplay. Separate Netztaste. Vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Automatische Bandendabschaltung. Stereo-Tonleitung und Leerspule im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.	**Stabiles Stahlblechgehäuse, black + silver**	343 053 318 458,—
	magnetophon 440 hifi HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach DIN 45 500) bei 19 cm/s in Vierspur-Technik. Max. Spulen-⌀ 18 cm. Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereich (nach DIN 45 511): 40–14 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40–16 000 Hz bei 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB (9,5 cm/s), ≧ 50 dB (19 cm/s). Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,15 % (19 cm/s), ≦ ± 0,25 % (9,5 cm/s): 3 Flachbahnregler für Aussteuerung, Wiedergabe und Klangblende. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz. Eisenlose Gegentaktendstufe 5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. Parallel-, Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte. Vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Automatische Bandendabschaltung. Rauchglasdeckel deckt Spulen ab und läßt Bedienungselemente frei. Stereo-Tonleitung, Rauchglasdeckel und Leerspule im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.	**Stabiles Stahlblechgehäuse, black + silver**	343 053 320 628,—

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

magnetophon 441 hifi

HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach DIN 45500) bei 19 cm/s in Vierspur-Technik. Max. Spulen-Ø 18 cm. Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s (±1,5%), 19 cm/s (±1%).
Frequenzbereich (nach DIN 45511):
40...14000 Hz bei 9,5 cm/s,
40...16000 Hz bei 19 cm/s.
Geräuschspannungsabstand ≧48 dB (9,5 cm/s), ≧50 dB (19 cm/s). Tonhöhenschwankungen ≦±0,15% (19 cm/s), ≦±0,25% (9,5 cm/s).
3 Flachbahnregler für Aussteuerung, Wiedergabe und Klangblende. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz. Eisenlose Gegentaktendstufe 5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. Parallel-, Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte. Vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Automatische Bandendabschaltung. Rauchglasdeckel deckt Spulen ab und läßt Bedienungselemente frei. Zwei professionelle Metallspulen, Rauchglashaube und Stereo-Tonleitung im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.

Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver — **343 053 912**

658,–

magnetophon 204 TS 2 hifi (Zweispur)

HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Stunden (Vierspur). Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (±2%), 9,5 cm/s (±1,5%), 19 cm/s (±1%).
Frequenzbereiche (nach DIN 45511):
40...18000 Hz bei 19 cm/s,
40...15000 Hz bei 9,5 cm/s,
40... 8000 Hz bei 4,75 cm/s.
Zwei eingebaute Lautsprecher, zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 6 Watt. Stereo-Tonleitung, Klarsichthaube und Leerspule im Lieferumfang enthalten.
Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz.

Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.

magnetophon 204 TS 2 hifi (Zweispur) mit Zubehörpack 1 — **343 053 588**

magnetophon 242 hifi (Vierspur)

HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Flachbahnregler für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Beleuchtete Spurwahl- und Betriebsartenanzeige. Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Stunden. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (±2%), 9,5 cm/s (±1,5%), 19 cm/s (±1%).
Frequenzbereiche (nach DIN 45511):
40...18000 Hz bei 19 cm/s,
40...15000 Hz bei 9,5 cm/s,
40... 8000 Hz bei 4,75 cm/s.
Zwei eingebaute Lautsprecher, zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 10 Watt. Stereo-Tonleitung, Rauchglashaube und Leerspule im Lieferumfang enthalten.
Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz.

Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.

magnetophon 242 hifi mit Zubehörpack 1 — **343 053 691**

Nußbaum Stradivari-Dekor

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 443 hifi (Vierspur) HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Flachbahnregler für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Beleuchtete Spurwahl- und Betriebsarten-Anzeige. Maximaler Spulen-⌀ 18 cm. Max. Spieldauer je Band 24 Stunden. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (± 2 %), 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereich (nach DIN 45 511): 40 ... 18 000 Hz bei 19 cm/s, 40 ... 15 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40 ... 8 000 Hz bei 4,75 cm/s. Zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 10 Watt Ausgangsleistung. Keine eingebauten Lautsprecher. Zwei professionelle Metallspulen, Rauchglashaube und Stereo-Tonleitung im Lieferumfang enthalten. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.	**Nußbaum, Stradivari-Dekor**	**343 053 913**
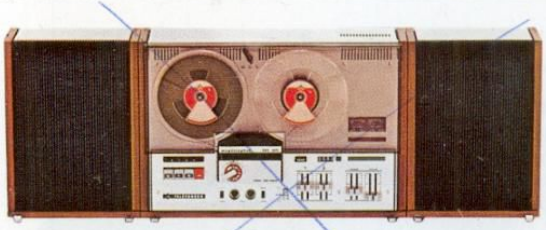	**magnetophon 291 hifi (Vierspur)** HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Maximaler Spulen-⌀ 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Std. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (± 2 %), 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40 ... 18 000 Hz bei 19 cm/s, 40 ... 15 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40 ... 8 000 Hz bei 4,75 cm/s. Geteilter Netzschalter für Tonband- und Verstärker-Betrieb (Motor abschaltbar), dadurch Verwendung als Stereo-Verstärker möglich. Zwei geeichte und beleuchtete Aussteuerungsinstrumente, Leuchtanzeige für Betriebsart, beleuchtete Spurwahlanzeige. Duo- und Multi-Play ohne Zusatzgeräte. Zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 15 W. Zwei Lautsprecherboxen mit je 2 Systemen, sowie Rauchglashaube, Stereo-Tonleitung und Leerspule im Lieferumfang enthalten. Acht Flachbahnregler: 2 x Pegel, 2 x Lautstärke, 2 x Höhen, 2 x Bässe. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Maße des Gerätes (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm. Maße einer Lautsprecherbox (B/H/T): 25 x 35 x 19,5 cm.	**magnetophon 291 hifi**	**343 053 199**
	magnetophon starsound Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- (6 Babyzellen) und Netzbetrieb (integriertes Netzteil 110/220 V), eingebautes ELEKTRET-Mikrofon, Ausgangsleistung 1,5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher mit fest voreingestellter Lautstärke. Aussteuerungsautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Lautsprecher abschaltbar. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: 2,3 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse anthrazit/perlgrau**	**340 053 685**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon partysound Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Aussteuerungsautomatik abschaltbar. Flachbahnregler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: 2,5 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse mit Holzdekor**	**340 053 331**
	magnetophon partysound R automatic Netzunabhängiger Radio-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten in Zwei-Spur-Technik. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Aussteuerungsautomatik. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Eingebautes Rundfunkempfangsteil UKW–MW mit elektronischer Scharfabstimmung. Direkte Überspielung vom eingebauten Empfangsteil. Teleskopantenne für UKW. Ferritantenne für MW. Instrument für Batteriespannung. Oszillatorumschalter. Kontrollampe für Cassetten- und Rundfunkbetrieb, wenn vom Lichtnetz betrieben. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7,5 x 22 cm. Gewicht: ca. 2,7 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse mit Holzdekor**	**340 053 925**
	magnetophon partysound stereo Netzunabhängiger Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe in Verbindung mit einem Stereo-Rundfunkgerät, einem Stereo-Plattenspieler bzw. einem Stereo-Mikrofon. Die eingebaute Endstufe gibt über den Lautsprecher beide Stereo-Kanäle gemeinsam wieder. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Abschaltbare Aussteuerungsautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Netzkabel, Stereo-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7 x 22 cm. Gewicht: ca. 2,6 kg.	**Gehäuse mit Holzdekor**	**340 053 667**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon stereosound TD Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Tape Deck (TD) – ohne Endverstärker. 2 Flachbahnregler, je 1 für jeden Kanal. 2 VU-Meter, beleuchtet, auch bei Wiedergabe in Tätigkeit. Aussteuerungsautomatik, abschaltbar. Aussteuerungskontrolle bei stehendem Band. „Goldener Tonkopf". Zählwerk 3stellig mit Rückstelltaste. Eingangswahlschalter Stereo/Mono und Radio/Mikro. Cassettenfach beleuchtet als Betriebsanzeige. Netzspannung: 110–117 V, 220–240 V, 127 V umschaltbar, 50–60 Hz. Frequenzumfang: 63 . . . 10 000 Hz (DIN 45 507). Aufnahme-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Phono. Wiedergabe-Ausgänge: Radio, Magnet-Kopfhörer. Netzkabel, Stereo-Tonleitung, Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: ca. 2,9 kg.	**Gehäuse black + silver**	**340 053 669**
	magnetophon stereosound Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Zwei eingebaute Endstufen mit je 15 Watt Musikleistung. 4 Flachbahnregler für Aussteuerung, Balance, Lautstärke und Ton. Beleuchtetes VU-Meter, auch bei Wiedergabe in Tätigkeit. Abschaltbare Stereo-Aussteuerungsautomatik. Aussteuerungskontrolle bei stehendem Band. „Goldener Tonkopf". Zählwerk 3stellig mit Rückstelltaste. Eingangswahlschalter Stereo/Mono und Radio/Mikro. Cassettenfach beleuchtet als Betriebsanzeige. Netzspannung: 110–117 V, 220–240 V, 127 V umschaltbar, 50–60 Hz. Frequenzumfang: 63 . . . 10 000 Hz (DIN 45 507). Aufnahme-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Phono/Tonbandgerät. Wiedergabe-Ausgänge: Radio/Verstärker, Magnet-Kopfhörer, 2 x Lautsprecher je 4 Ohm. Netzkabel, Stereo-Tonleitung, Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7,5 x 22 cm. Gewicht: ca. 3,5 kg.	**Gehäuse black + silver**	**340 053 668**
	Telefon-Anrufbeantworter T 105 E Automatischer Telefon-Anrufbeantworter mit Zähler für max. 100 Gespräche; mit Silizium-Transistoren: a) für Durchsagebetrieb über Endlos-Bandkassette, b) für Gesprächsaufzeichnung in Verbindung mit einem netzbetriebenen transistorisierten Tonbandgerät magnetophon 410, 430, 440 hifi, 441 hifi,studio 22 hifi, studio 44 hifi, 204 TS 2 hifi, 241 hifi, 242 hifi, 443 hifi, 291 hifi, starsound, partysound, stereosound TD. Betriebsanzeige: grünes Lämpchen, während des Aufsprechens Sprechzeitanzeige, rotes Lämpchen leuchtet bei Gesprächsentgegennahme. Aussteuerungsautomatik. Netzspannung: 220 V. Das Gerät entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost. Zulassungs-Nr. FTZ 18.02.1271.03. Endlos-Bandcassette im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 18 x 11 x 27 cm.		**346 053 918**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
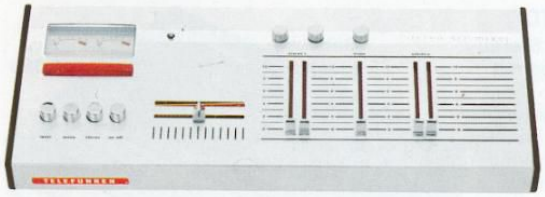	**Mischpult stereo-tricmixer** Universell verwendbares Stereo-Mischpult, 3kanalig, Pegelvorregler, Richtungsmischer, eingebaute Transistorverstärker mit Silizium-Transistoren, 1 Mono-Kanal, eingebauter Pegelton-Generator, 2 Aussteuerungs-instrumente (bei Netzbetrieb beleuchtet), Kopfhörer-Anschluß, Verstärker-Ausgang, Drucktastenbedienung. Stromversorgung über: 5 Baby-Zellen oder Netzteil 5000 einlegbar. Maße (B/H/T): 39,5 x 4,5 x 15,0 cm.	288,—	342 075 034

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Farbfernsehgeräte			
PALcolor 742 SE servo-electronic	Edelholz hell matt	314 949 814	.....
	perlweiß	314 949 816	.....
PALcolor 743 servo-automatic	Edelholz hell matt	314 948 556	.....
	perlweiß	314 948 557	.....
PALcolor 753 servo-automatic	Edelholz hell matt	314 948 490	.....
	perlweiß	314 948 574	.....
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte			
porti 1200 S electronic	perlweiß	312 906 370	.....
	korallenrot	312 906 371	.....
	basaltgrau	312 906 372	.....
porti 1700 S	perlweiß	312 908 730	.....
	orange	312 908 731	.....
porti 170 SE servo-electronic	hell matt	312 948 084	.....
	perlweiß	312 948 086	.....
porti 190 SE servo-electronic	hell matt	312 948 092	.....
	perlweiß	312 948 094	.....
FE 200 L servo-electronic	Edelholz hell matt	310 948 506	.....
FE 270 LS servo-automatic	Edelholz hell matt	310 948 538	.....
	perlweiß	310 948 539	.....
Rundfunkgeräte			
mini partner 101	blau	300 907 911	.....
	anthrazit	300 907 966	.....
	rot	300 907 968	.....
partner NT 305	Nußbaum hell matt	300 906 381	.....
partner exclusiv 301	Nußbaumdekor hell matt	300 906 382	.....
partner special 101	Nußbaumdekor hell matt	300 948 426	.....
partner universal 401	Nußbaumdekor anthrazit	300 948 422	.....
bajazzo universal 301	Nußbaumdekor hell matt	301 949 807	.....
atlanta 201	Nußbaumdekor hell matt	300 949 096	.....
atlanta de luxe 101	anthrazit	300 958 091	.....
jubilate 501	Kunststoffgehäuse hell matt		
	in Nußbaumdekor	302 908 745	.....
	perlweiß	302 908 746	.....
gavotte 401	Nußbaumdekor hell matt	302 900 136	.....
	perlweiß	302 900 137	.....
K 105	perlweiß	302 907 932	.....
digitale 101	Nußbaumdekor hell matt	302 907 912	.....
	perlweiß	302 907 914	.....
allegro stereo 301	Nußbaum hell matt	303 907 972	.....
	perlweiß	303 907 973	.....

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
allegretto 1010 mit Boxen im Beipack	Nußbaum hell matt	303 948 336	.....
allegretto ts 2020 mit Boxen im Beipack	Nußbaum hell matt	303 948 014	.....
	perlweiß	303 948 080	.....
operette hifi 301	Nußbaum hell matt	303 907 943	.....
	perlweiß	303 907 944	.....
concertino hifi 301	perlweiß	303 907 956	.....
concertino hifi 401	Nußbaum hell matt	303 906 394	.....
	perlweiß	303 906 395	.....
hifi compact 2000	anthrazit	303 949 730	.....
concerto hifi 3030	Nußbaum hell matt	303 948 428	.....
	perlweiß	303 948 460	.....
orchestra hifi 101	Nußbaumdekor hell matt	303 949 434	.....
concerto hifi 404	Nußbaum hell matt	303 948 066	.....
	perlweiß	303 948 496	.....
concerto hifi	Nußbaum hell matt	303 948 434	.....
	perlweiß	303 948 462	.....
	black + silver	303 948 968	.....
hymnus hifi 101	Nußbaumdekor hell matt	303 949 582	.....
hymnus hifi 5050	Nußbaum hell matt	303 948 440	.....
	perlweiß	303 948 474	.....
	black + silver	303 948 478	.....
opus hifi 301	Nußbaum hell matt	303 949 527	.....
	perlweiß	303 949 530	.....

Phonogeräte

mister hit SK	Kunststoffgehäuse		
	im brillanten orange-rot	333 053 595	.....
party hit	Kunststoffgehäuse im brillanten		
	orange-rot mit Metalldekor	333 053 641	.....
stereo hit	Kunststoffgehäuse im brillanten		
	orange-rot mit Metalldekor	333 053 642	.....
liftomat G	Exclusiv-Design black + silver	333 053 658	.....
		333 053 980	.....
liftomat V	Exclusiv-Design black + silver	333 053 615	.....
		333 053 981	.....
liftomat S	Exclusiv-Design black + silver	333 053 657	.....
		333 053 982	.....
303 G automatic	Zarge black + silver	330 053 304	.....
303 V automatic	Kofferausführung black + silver	330 053 597	.....
303 S automatic	Gehäuse black + silver	330 053 306	.....
W 238 hifi	Exclusiv-Design black + silver	330 053 661	.....
W 258 hifi	Exclusiv-Design black + silver	330 053 662	.....

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Tonbandgeräte			
magnetophon 410	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 317	.....
magnetophon 430	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 318	.....
magnetophon 440 hifi	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 320	.....
magnetophon 441 hifi	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 912	.....
magnetophon 204 TS 2 hifi	Zweispur, Nußbaum Stradivari-Dekor mit Zubehörpack 1	343 053 588	.....
magnetophon 242 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor mit Zubehörpack 1	343 053 691	.....
magnetophon 443 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 913	.....
magnetophon 291 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 199	.....
magnetophon starsound	Gehäuse anthrazit/perlgrau	340 053 685	.....
magnetophon partysound	Gehäuse mit Holzdekor	340 053 331	.....
magnetophon partysound R automatic	Gehäuse mit Holzdekor	340 053 925	.....
magnetophon partysound stereo	Gehäuse mit Holzdekor	340 053 667	.....
magnetophon stereosound TD	Gehäuse black + silver	340 053 669	.....
magnetophon stereosound	Gehäuse black + silver	340 053 668	.....
Telefon-Anrufbeantworter T 105 E		346 053 918	.....
Mischpult stereo-tricmixer		342 075 034	.....

TELEFUNKEN-Zubehör 73

		Seite
1	**Alphabetisches Inhaltsverzeichnis**	26–27
2	**Übersichtstabellen**	
	Tabelle Fernsehgeräte-Zubehör	28
	Tabelle Rundfunkgeräte-Zubehör	29
	Tabelle Phonogeräte-Zubehör	29
	Tabelle Tonbandgeräte-Zubehör	30–32
3	**Zubehörteil**	
	Zubehör für Fernsehgeräte	34–35
	Zubehör für Rundfunkgeräte	36–43
	Zubehör für Phonogeräte	44–53
	Zubehör für Tonbandgeräte	54–60

Die in diesem Katalog genannten Werte für Fernseh-, Rundfunk-, Tonband- und Phonogeräte-Zubehör sind – soweit nicht anders bezeichnet – unverbindliche Richtpreise.

1 Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A

	Seite
Abdeckhauben	
Abdeckhaube 509 Z	51
Abdeckhaube W 238 hifi	51
Abdeckhaube 303	51
Antistatik-Flüssigkeit für Dust Bug	52
Aufsetzachsen	
Aufsetzachse 38 KU	52
Aufsetzachse 38 L	52
Auto-Anschlußsatz	60
Autohalterungen	
sport 200	43
universal für bajazzo universal 201	43

B

Bandkassetten	
Bandkassette – rot	57
Bandkassette – grau	57
Bandkassette – beige	57
Endlos-Bandkassette – grau	57

C

Chromgestell ST 7	35
Chromgestell ST 8	35

D

Diodenanschlußplatte FAD 3	35
Diodenanschlußplatte FAD 4	35 u. 56
Dryfit-Akku	56
Dust Bug (s. Plattenreiniger)	
Dynamisches Mikrofon (s. Mikrofone)	

E

Endlos Bandkassette grau	57
Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	51

F

	Seite
Fernbedienungen	
Fernregler FR 10 für Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte	34
Fernregler CR 10 für Farbfernsehgeräte	34
Fernregler CR 11 für Farbfernsehgeräte mit Chassis 711	34

H

HiFi-Kopfhörer (s. Kopfhörer)
HiFi-Lautsprecherboxen (s. Lautsprecher)

K

Klarsicht-Abdeckhaube (s. Abdeckhauben)	
Kleinhörer minifon, mit Stecker 3,5 mm ⌀	40
Kopfhörer	
HiFi-Kopfhörer TH 30	40
HiFi-Kopfhörer TH 40	40
HiFi-Kopfhörer TH 50	40
HiFi-Kopfhörer TH 60	41
Teleset 4	55
Kopfhörer-Verlängerungsleitung	42

L

Lautsprecher	
Lautsprecher RS 6	36
HiFi-Lautsprecherbox WB 50	36
HiFi-Lautsprecherbox L 20	36
HiFi-Lautsprecherbox L 205	36
HiFi-Lautsprecherbox L 250 hifi	37
HiFi-Lautsprecherbox L 60/L 61	37
HiFi-Lautsprecherbox L 70/L 71	37
HiFi-Lautsprecherbox TL 30	37
HiFi-Lautsprecherbox TL 41	38
HiFi-Lautsprecherbox TL 500	38
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 70	38
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 80	38
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 90	39
HiFi-Lautsprecherbox TL 800	39
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	44

M

	Seite
Mikrofone	
Dynamisches Mikrofon TD 12	54
Dynamisches Mikrofon TD 16	54
Dynamisches Mikrofon TD 26	54
Dynamisches Mikrofon TD 30 automatic	54
Dynamisches Mikrofon TD 33	55
Mikrofon-Verlängerungskabel	55
mischpult Si	60
Mono-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)	

N

Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher und Kopfhörer	34
Nadelträger	
Nadelträger TTSA	47
Nadelträger A 22/1	47
Nadelträger A 22/2	47
Nadelträger A 22/DS	48
Nadelträger A 25/1	48
Nadelträger A 25/2	48
Nadelträger A 25/DS	48
Nadelträger A 200/2	49
Nadelträger A 200/DS	49
Nadelträger A 330/D (B & O SP 1)	49
Nadelträger B & O SP 6	49
Nadelträger D 1507 AC-2	50
Nadelträger N 75-6 Typ 2	50
Nadelträger N 75-6 (N 71-6)	50
Nadelträger N 91 G	50
Netz- und Ladegerät automatic PC	56
Netzgerät 5000	42
Netzgerät 4000 universal	42

P

Plattenreiniger „Dust Bug“	52

S

Stapelachse 38/509	53
Stapelachse 38/303	53
Stapelachse 38/250	53
Stapelachse 38/238	53
Stereo-Keramiktonkapsel (s. Tonkapseln)	
Stereo-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)	
Stereo-Magnetsystem (s. Tonkapseln)	

T

	Seite
Teleset (s. Kopfhörer)	
Tonbänder	
TELEFUNKEN-Langspielbänder Low-Noise	58
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder Low-Noise	58
TELEFUNKEN-Langspielbänder i. Euro-Kassette	58
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder i. Euro-Kassette	58
TELEFUNKEN-EURO-Spule	59
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten	59
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten Low-Noise	59
Tonkapseln	
Mono-Kristalltonkapsel TTSA	44
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1	44
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2	45
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2 K	45
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2	45
Stereo-Kristalltonkapsel T 22/2	45
Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1	46
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 Typ 2	46
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 SM	46
Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG	46
Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2	47
Tonkopf-Reinigungssatz	60
Tonleitung K 815	44
Ton- und Überspielleitung, Mono	55
Ton- und Überspielleitung, Stereo	56

U

Umschaltpult U 250	43
Umschaltpult U 250/20	43

V

Verlängerungsleitungen	
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	44
Mikrofon-Verlängerungskabel	55

Z

Zwischenkabel 601	41
Zwischenkabel 603	41
Zwischenkabel 604	41
Zwischenkabel 605	42

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	porti 1200 S electronic	porti 170 SE servo-electronic	porti 190 SE servo-electronic	FE 200 L servo-electronic	FE 270 L S servo-automatic
Fernregler FR 10	DM 59,–	318 040 708				○	○
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,–	308 005 609		○	○	○	○
Ohrhörer	DM 14,–	308 005 604	×				
Lautsprecher RS 6 Nhm	DM 65,–	308 003 614		○	○	○	○
Diodenanschlußplatte FAD 4	DM 34,–	348 038 930				○	○

× = Anschluß vorhanden
○ = Anschluß nachrüstbar

Farbfernsehgeräte

Artikel	unverbl. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	PALcolor 742 SE servo-automatic	PALcolor 743 SE servo-electronic	PALcolor 753 SE servo-electronic
Fernregler CR 10	DM 69,–	318 040 707	×	×	×
Fernregler CR 11	DM 69,–	318 040 710		×	×
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,–	308 005 609	○	○	○
Lautsprecher RS 6 Nhm	DM 65,–	308 003 614	○	○	○
Diodenanschlußplatte FAD 4	DM 34,–	348 038 930	○	○	○
Chromgestell ST 7	DM 129,–	318 077 715	◇	◇	◇
Chromgestell ST 8	DM 149,–	318 077 716	◇		◇

○ = Anschluß nachrüstbar
× = Anschluß vorhanden
◇ = Verwendbar für

Rundfunkgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	minipartner	partner NT 305	partner exclusiv 301	partner special 101	partner universal 401	bajazzo universal 301	atlanta 201	atlanta de luxe 101	jubilate 501	gavotte 401	K105	digitale 101	allegro 301	allegretto 1010	allegretto ts 2020	operette hifi 301	concertino hifi 301	concertino hifi 401	hifi compact 2000	concertino hifi 3030	orchestra hifi 101	concerto hifi 404	concerto hifi 4040	hymnus hifi 101	hymnus hifi 5050	opus hifi 301
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,–	308 005 609	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○		+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 40	DM 119,–	308 005 608																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 50	DM 145,–	308 005 610														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 60	DM 185,–	308 005 611																				○	○	○	○	○	○	○
Kleinhörer mit Stecker 3,5 mm ∅	DM 14,–	308 005 604	○	○	○	○	○	○	○	○				○														
Kopfhörer-Verlängerungsleitung	DM 14,–	308 034 606																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher RS 6	DM 65,–	308 003 614			+	+	+	+	+	+	○	○		+	○													
HiFi-Lautsprecherbox WB 50	DM 258,–*	306 958 427													○			○						×				
HiFi-Lautsprecherbox L 20	DM 228,–*	306 948 287																○	○	○	○			×				
HiFi-Lautsprecher L 205	DM 298,–*	306 958 974													○			○										
HiFi-Lautsprecher L 60	DM 360,–*	306 949 589																○	○	○	○							
HiFi-Lautsprecher L 61	DM 380,–*	306 949 591																○	○	○	○							
HiFi-Lautsprecher L 250	DM 549,–*•	306 958 420																				○	○	○	○	○		
HiFi-Lautsprecher L 70	DM 460,–*	306 949 574																				○	○	○	○			
HiFi-Lautsprecher L 71	DM 480,–*	306 949 677																				○	○	○	○			
HiFi-Lautsprecher TL 30	DM 258,–*•	306 949 055																○	○	○	○							
HiFi-Lautsprecher TL 41	DM 278,–*•	306 949 049																	○	○	○							
HiFi-Lautsprecher TL 500	DM 598,–*•	306 948 341																			○	○		○	○		○	
HiFi-Stand-Lautsprecher TL 70	DM 598,–*•	306 949 466																					○		○	○		○
HiFi-Stand-Lautsprecher TL 80	DM 328,– •	306 949 046																								○		○
HiFi-Stand-Lautsprecher TL 90	DM 398,– •	306 958 966																								○		○
HiFi-Lautsprecherbox TL 800	DM 798,– •	306 948 301																										○

* = gilt für einen Satz = 2 Stück
\+ = Anschluß nur über Zwischenkabel 601 möglich
○ = Direktanschluß möglich
× = rückwärtige Lautsprecher-Quadrophonie
• = gebundener Preis einschl. MWSt.

Phonogeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	mister hit SK	party hit	stereo hit	liftomat G	liftomat V	liftomat S	303 G automatic	303 V automatic	303 S automatic	W 238 hifi	W 258 hifi
Tonleitung K 815	DM 6,–	338 030 201	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Lautsprecher-Verlängerungskabel K 819	DM 10,–	338 031 201		×	×		×	×		×	×		
Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	DM 69,–	338 067 855										×	×
Plattenreiniger „Dust Bug"	DM 18,–	338 082 201				×	×	×	×	×	×	×	×
Stapelachse 38/509	DM 17,50	338 081 204											
Stapelachse 38/250	DM 17,50	338 081 206											
Abdeckhaube W238	DM 49,–	338 029 499										×	×
Abdeckhaube 303	DM 25,–	338 029 498				×				×	×		
Stapelachse 38/238	DM 18,–	338 029 938										×	×
Stapelachse 38/303	DM 16,50	338 029 814				×				×	×		

Tonbandgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	M 410	M 430	M 440 hifi	M 441 hifi	M 204 TS 2 hifi	M 242 hifi	M 443 hifi	M 291 hifi	M starsound	M partysound	M partysound R automatic	M partysound stereo	M stereosound TD	M stereosound	T 105 E	stereo-tricmixer
Dyn. Mikrofon TD 12	DM 34,–	348 000 131	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dyn. Mikrofon TD 16	DM 48,–	348 066 947	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dyn. Mikrofon TD 26	DM 78,–	348 000 127	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Mikrofon-Verlängerungskabel (Mono/Stereo)	DM 24,–	348 031 104	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
Ton- und Überspielleitung, Mono	DM 7,–	348 030 101	×								×	×	×				×	×
Ton- und Überspielleitung, Stereo	DM 10,–	348 030 102		×	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×
Kopfhörer Teleset 4 Stereo	DM 44,–	348 065 064	×	×	×	×	×	×	×	×					×	×		×
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,–	308 005 609	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×		
HiFi-Kopfhörer TH 50	DM 145,–	308 005 610	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×		
Mischpult Si	DM 129,–	348 077 783	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
HiFi-Tonadapter FAD 4	DM 34,–	348 038 930	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
Tonkopf-Reinigungssatz	DM 7,50	348 071 302	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Netzgerät 5000	DM 35,–	308 025 614																×
Endlos-Bandkassette, grau (Tonbandgeräte)	DM 25,–	345 369 001	×	×	×	×	×	×	×	×								
Endlos-Bandkassette, beige (für TAB 104/105)	DM 25,–	345 369 005															×	
Endlos-Bandkassette, rot (für TAB 101)	DM 25,–	345 369 002																
Endlos-Bandkassette, grau (für TAB 101)	DM 25,–	345 369 004																
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi Low-Noise auf TELEFUNKEN-EURO-Spule in Runddose																		
13/270	DM 11,–	345 069 889	×	×	×	×	×	×	×	×								
15/360	DM 13,–	345 069 890	×	×	×	×	×	×	×	×								
18/540	DM 18,–	345 069 891	×	×	×	×	×	×	×	×								
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi Low-Noise auf TELEFUNKEN-EURO-Spule in Runddose																		
13/360	DM 13,–	345 069 892	×	×	×	×	×	×	×	×								
15/540	DM 18,–	345 069 893	×	×	×	×	×	×	×	×								
18/720	DM 23,50	345 069 894	×	×	×	×	×	×	×	×								
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi Low-Noise auf TELEFUNKEN-EURO-Spule in Runddose und geblistert																		
13/270	DM 11,–	345 075 200	×	×	×	×	×	×	×	×								
15/360	DM 13,–	345 075 247	×	×	×	×	×	×	×	×								
18/540	DM 18,–	345 075 248	×	×	×	×	×	×	×	×								

Artikel		unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	M 410	M 430	M 440 hifi	M 441 hifi	M 204 TS 2 hifi	M 242 hifi	M 443 hifi	M 291 hifi	M starsound	M partysound	M partysound R automatic	M partysound stereo	M stereosound TD	M stereosound
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi Low-Noise auf TELEFUNKEN-EURO-Spule in Runddose und geblistert																	
	13/360	DM 13,–	345 075 249	×	×	×	×	×	×	×	×						
	15/540	DM 18,–	345 075 253	×	×	×	×	×	×	×	×						
	18/720	DM 23,50	345 075 254	×	×	×	×	×	×	×	×						
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette																	
	13/270 K	DM 13,–	345 069 468	×	×	×	×	×	×	×	×						
	15/360 K	DM 15,–	345 069 469	×	×	×	×	×	×	×	×						
	18/540 K	DM 21,–	345 069 470	×	×	×	×	×	×	×	×						
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette																	
	13/360 K	DM 15,–	345 069 471	×	×	×	×	×	×	×	×						
	15/540 K	DM 21,–	345 069 472	×	×	×	×	×	×	×	×						
	18/720 K	DM 26,–	345 069 473	×	×	×	×	×	×	×	×						
Metallspule mit Doppelspielband R in Runddose	18/720	DM 30,–	345 038 931				×			×							
Metallspule, leer	18 cm ⌀	DM 9,–	345 029 431				×			×							
TELEFUNKEN-EURO-Spulen																	
	13 cm ⌀	DM 1,40	345 065 378	×	×	×	×	×	×	×	×						
	15 cm ⌀	DM 1,60	345 065 377	×	×	×	×	×	×	×	×						
	18 cm ⌀	DM 1,70	345 065 376	×	×	×	×	×	×	×	×						
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten																	
	13 cm	DM 3,50	345 067 309	×	×	×	×	×	×	×	×						
	15 cm	DM 4,–	345 067 310	×	×	×	×	×	×	×	×						
	18 cm	DM 4,50	345 067 311	×	×	×	×	×	×	×	×						
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten Low-Noise-Qualität																	
	C 60	DM 3,60	345 339 002									×	×	×	×	×	×
	C 90	DM 5,40	345 349 002									×	×	×	×	×	×
	C 120	DM 7,20	345 359 001									×	×	×	×	×	×

Zubehör für Geräte, die nicht mehr hergestellt werden

TELEFUNKEN-Dryfit-Akku	DM 45,–	348 064 700
Netz- und Ladegerät automatic PC	DM 59,–	348 074 145
Auto-Anschlußsatz	DM 45,–	348 062 861
Klarsichtdeckel 250	DM 39,–	348 062 612
Bank für 1 Gerät „acusta HiFi“	DM 89,–	348 062 524
Bank für 3 Geräte „acusta HiFi“	DM 189,–	348 062 523

3 Zubehörteil

	Seite
Zubehör für Fernsehgeräte	34–35
Zubehör für Rundfunkgeräte	36–43
Zubehör für Phonogeräte	44–53
Zubehör für Tonbandgeräte	54–60

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Fernregler FR 10	**318 040 708**	Für alle Schwarzweiß-Tisch- und Standgeräte.	DM 59,–	53,15

Fernregler CR 10	**318 040 707**	Für alle Farbfernsehgeräte der Baujahre 1969, 1970, 1971, 1972. Anschlüsse sind vorhanden.	DM 69,–	62,16

Fernregler CR 11	**318 040 710**	Für alle PALcolor-Farbfernsehgeräte mit Chassis 711 (ab Baujahr 1973). Anschluß ist vorhanden.	DM 69,–	62,16

Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher und Kopfhörer	**318 080 705**	Für alle Schwarzweiß-Geräte mit Chassis 209 B. Für alle Farbgeräte mit Chassis 709 A, 710 B und 711.	DM 22,50	20,27



Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Diodenanschlußplatte FAD 4	**348 038 930**	Für den Anschluß von Tonbandgeräten und HiFi-Anlagen zum Einbau in alle TELEFUNKEN-Schwarzweiß-Tischgeräte und PALcolor-Farbfernsehgeräte.	DM 34,–	30,63
Chromgestell ST 7	**318 077 715**	Für alle Farbfernsehgeräte PALcolor. Zerlegbar. Höhe 41 cm.	DM 129,–	116,22
Chromgestell ST 8	**318 077 716**	Für alle Farbfernsehgeräte PALcolor (außer PALcolor 722). Zerlegbar. Höhe 37 cm.	DM 149,–	134,23

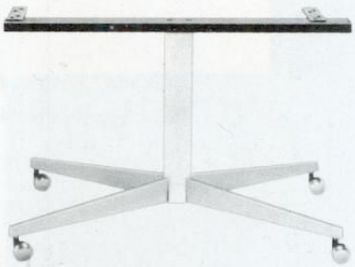

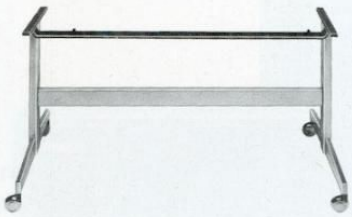

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Fernregler FR10	**318 040 708**	Für alle Schwarzweiß-Tisch- und Standgeräte.	DM 59,–	53,15

Fernregler CR10	**318 040 707**	Für alle Farbfernsehgeräte der Baujahre 1969, 1970, 1971, 1972. Anschlüsse sind vorhanden.	DM 69,–	62,16

Fernregler CR11	**318 040 710**	Für alle PALcolor-Farbfernsehgeräte mit Chassis 711 (ab Baujahr 1973). Anschluß ist vorhanden.	DM 69,–	62,16

Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher und Kopfhörer	**318 080 705**	Für alle Schwarzweiß-Geräte mit Chassis 209 B. Für alle Farbgeräte mit Chassis 709 A, 710 B und 711.	DM 22,50	20,27

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Diodenanschlußplatte FAD 4 	348 038 930	Für den Anschluß von Tonbandgeräten und HiFi-Anlagen zum Einbau in alle TELEFUNKEN-Schwarzweiß-Tischgeräte und PALcolor-Farbfernsehgeräte.	DM 34,–	30,63
Chromgestell ST 7 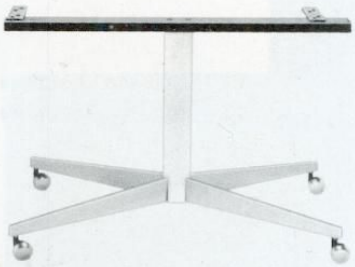	318 077 715	Für alle Farbfernsehgeräte PALcolor. Zerlegbar. Höhe 41 cm.	DM 129,–	116,22
Chromgestell ST 8 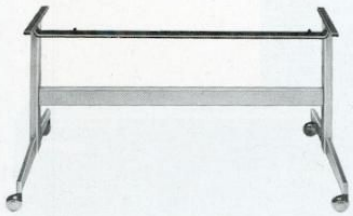	318 077 716	Für alle Farbfernsehgeräte PALcolor (außer PALcolor 722). Zerlegbar. Höhe 37 cm.	DM 149,–	134,23

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Lautsprecher RS 6		Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe von Rundfunk-, Fernseh-, Tonband- und Phonogeräten. Nennbelastbarkeit: 6 Watt (bei Musikwiedergabe bis 10 W Verstärkernennleistung). Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz, Lautsprechersystem: 130 x 180 mm. Maße (B/H/T): 20 x 18 x 16,5 cm.		
	308 003 614	Holz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 65,–	58,56
HiFi-Lautsprecherbox WB 50		Flache HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 32 x 23 x 7,5 cm.		
	**306 958 427***	Nußbaumdekor hell matt	DM 258,–*	232,44
	306 958 428*	perlweiß	DM 258,–*	232,44
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 20		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt, Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 48 . . . 20 000 Hz. Volumen: ca. 5 Liter. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Bestückung: 1 x Mittelhochton-Lautsprecher 75 x 130 mm, 1 x Langhubtiefton-Lautsprecher 130 mm ⌀. Anschlußkabel: 5 m mit Normstecker LS 7. Maße (B/H/T): 24,8 x 19,6 x 10,9 cm.		
	**306 948 287***	anthrazit	DM 228,–*	205,41
	306 948 288*	perlweiß	DM 228,–*	205,41
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 205		Flache HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 45 . . . 18 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 41 x 30 x 11 cm.		
	**306 958 974***	Nußbaumdekor hell matt	DM 298,–*	268,47
	306 958 489*	Stradivari	DM 298,–*	268,47
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Lautsprecherbox L 250 hifi		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen. Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 35 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 46,5 x 33 x 18 cm.		
	**306 958 420***	perlweiß	DM 549,–*	494,60
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.	Gebundene Preise	
HiFi-Lautsprecherbox L 60 / L 61		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 40 Watt. Übertragungsbereich: 45 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 27 x 47 x 19,5 cm.		
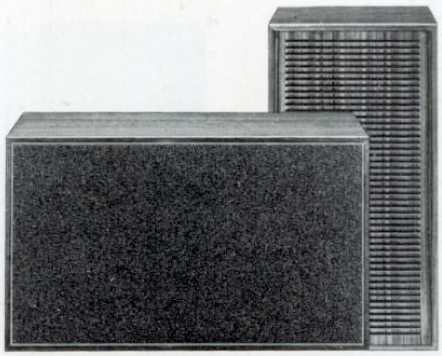	**306 949 589***	Nußbaumdekor hell matt	DM 360,–*	324,32
	306 949 590*	perlweiß	DM 360,–*	324,32
		L 61 technisch wie L 60, jedoch Ausführung mit Holzgrill.		
	306 949 591*	Nußbaumdekor hell matt	DM 380,–*	342,34
	306 949 593*	perlweiß	DM 380,–*	342,34
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 70 / L 71		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 30 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 40 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Tiefton-Lautsprecher 203 mm ⌀, 1 Mittelhochton-Lautsprecher 75 x 130 mm. Anschlußkabel 5 m mit LS 7. Maße (B/H/T): 27 x 52 x 24 cm.		
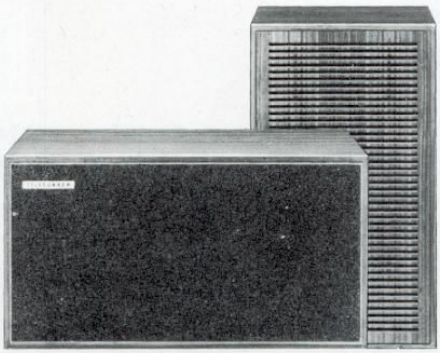	**306 949 574***	Nußbaumdekor hell matt	DM 460,–*	414,41
	306 949 575*	perlweiß	DM 460,–*	414,41
		L 71 technisch wie L 70, jedoch Ausführung mit Holzgrill.		
	306 949 677*	Nußbaumdekor hell matt	DM 480,–*	432,43
	306 949 678*	perlweiß	DM 480,–*	432,43
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox TL 30		Flache HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 zur Anbringung hinter Gardinen. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 16 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 16 x 53 x 8,8 cm.		
	306 949 055*	Nußbaumdekor hell matt	DM 258,–*	232,43
	306 949 056*	perlweiß	DM 258,–*	232,43
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.	Gebundene Preise	

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.

HiFi-Lautsprecherbox TL 41

Kompakte HiFi-Lautsprecherbox
entsprechend DIN 45 500.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt.
Übertragungsbereich: 44 ... 20 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 16,2 x 26,1 x 17,8 cm.

306 949 049*	Kunststoffgehäuse mit Nußbaumdekor hell matt	DM 278,–*	250,45
306 949 050*	perlweiß	DM 278,–*	250,45
306 949 570*	Edelholzgehäuse mit Nußbaumdekor hell matt	DM 278,–*	250,45
306 949 577*	perlweiß	DM 278,–*	250,45
306 949 733*	anthrazit	DM 278,–*	250,45

* gilt für einen Satz = 2 Stück. Gebundene Preise

HiFi-Lautsprecherbox TL 500

HiFi-Lautsprecherbox der Spitzenklasse mit
Zwei-Wege-System. Softline-Design.
1 Tiefton-Lautsprecher 203 mm ⌀.
1 Mittel-Hochton-Kalotte.
Impedanz: 4 Ω.
Bruttovolumen: ca. 17 l.
Frequenzumfang: 40 ... 20 000 Hz.
Übergangsfrequenz der Weiche: 2000 Hz.
Eigenresonanz der Box: 75 Hz.
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Musikbelastbarkeit: 50 Watt.
Maße (B/H/T): 26,3 x 35,7 x 17,5 cm.

306 948 341*	Nußbaum hell matt	DM 598,–*	538,74
306 948 342*	perlweiß	DM 598,–*	538,74

* gilt für einen Satz = 2 Stück. Gebundene Preise

HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 70

HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500.
3 Systeme (1 TT, 1 MT, 1 Kal.)
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Übertragungsbereich: 35 ... 20 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 29 x 54 x 24 cm.

306 949 466*	Nußbaumdekor hell matt	DM 598,–*	538,74
306 949 680*	perlweiß	DM 598,–*	538,74

* gilt für einen Satz = 2 Stück. Gebundene Preise

HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 80

HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500.
3 Systeme (TT 203 mm, MT 130 mm, HT 25 mm).
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Übertragungsbereich: 32 ... 20 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 32,5 x 60 x 28 cm.

306 949 046	Nußbaum hell matt	DM 328,–	295,50
306 949 048	perlweiß	DM 328,–	295,50

Gebundene Preise

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 90		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. 3 Systeme (TT 302 mm, MT 130 mm, HT 25 mm). Nennbelastbarkeit: 50 Watt. Grenzbelastbarkeit: 65 Watt. Übertragungsbereich: 25 ... 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 35 x 70 x 30 cm.		
	306 958 966	Nußbaum hell matt	DM 398,–	358,56
	306 958 967	perlweiß	DM 398,–	358,56
			Gebundene Preise	
HiFi-Lautsprecherbox TL 800		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. 4-Wege-HiFi-System. Bestückung: Tiefton-Lautsprecher 245 mm ⌀, Mitteltiefton-Lautsprecher 129 mm ⌀, Kalotten-Mittelton-Lautsprecher 44 mm ⌀, Kalotten-Hochton-Lautsprecher 30 mm ⌀. Grenzbelastbarkeit: 100 Watt, Nennbelastbarkeit: 60 Watt. Frequenzbereich: 25 ... 20 000 Hz. Volumen: 75 Liter. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Übernahmefrequenzen: 270/800/4500 Hz. Maße (B/H/T): 42 x 58 x 31 cm. Holzgehäuse mit echtem Furnier. Fußgestell im Lieferumfang.		
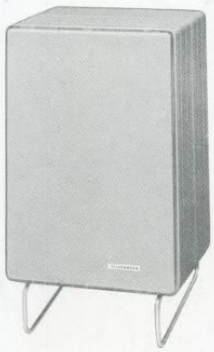	**306 948 301**	Nußbaum hell matt	DM 798,–	718,92
	306 948 302	perlweiß	DM 798,–	718,92
			Gebundene Preise	

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Kleinhörer minifon	308 005 604	Für Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ⌀. Konzentrischer Stecker, 3,5 mm ⌀, 1,30 m Anschlußschnur.	DM 14,–	12,61

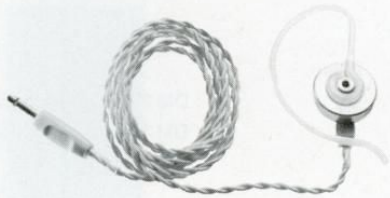

HiFi-Kopfhörer TH 30	308 005 609	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker nach DIN 45 327. Frequenzbereich: 20 . . . 18 000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 1 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: schaumstoffgepolstert. Adapter von DIN 45 327 auf DIN 41 529 gehört zum Lieferumfang.	DM 98,–	88,29

HiFi-Kopfhörer TH 40	308 005 608	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45 327. Frequenzbereich: 20 . . . 20 000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgepolstert. Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45 327.	DM 119,–	107,21

HiFi-Kopfhörer TH 50	308 005 610	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45 327. Frequenzbereich: 20 . . . 20 000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,5 % bei 120 dB. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45 327. Empfindlichkeit: 0,18 mW. Adapter von DIN 45 327 auf DIN 41 529 im Lieferumfang.	DM 145,–	130,63

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Kopfhörer TH 60	**308 005 611**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45 327. Frequenzbereich: 16 ... 20 000 Hz. Empfindlichkeit: 0,2 mW. Klirrfaktor: ≦ 0,3 %. Max. Dauerlast: 400 mW. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgepolstert. Adapter von DIN 45 327 auf DIN 41 529 gehört zum Lieferumfang.	DM 185,–	166,67
Zwischenkabel 601	**308 035 601**	Anschluß der Kopfhörer (in Monobetrieb) und aller Lautsprecherboxen mit Normstecker LS 7 an Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ∅. Mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm ∅. und Kupplung LK 9.	DM 6,–	5.41
Zwischenkabel 603	**308 035 603**	Verbindung zwischen dem HiFi-Kopfhörer TH 30, TH 50, TH 60 und einer 5poligen Buchse.	DM 8,–	7,21
Zwischenkabel 604	**308 035 604**	Verbindung zwischen HiFi-Kopfhörern mit Normstecker LS 7 und Geräten mit Kopfhörerbuchse nach Norm DIN 45 327.	DM 8,–	7,21

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Zwischenkabel 605	308 035 605	Verbindung von HiFi-Kopfhörern mit Anschlüssen nach DIN 45 327 an Lautsprecherausgänge nach DIN 41 529.	DM 9,–	8,11
Kopfhörer-Verlängerungsleitung	308 034 606	Gewendelte Verlängerungsleitung für Kopfhörer mit Beschaltung nach DIN 45 327.	DM 14,–	12,61
Netzgerät 5000 	308 025 614	Zum Einbau in das Batteriefach der Koffergeräte. Netzspannung 220 V~. In Mischpult-Stereo-Tricmixer einlegbar. Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.	DM 35,–	31,53
Netzgerät 4000 universal	308 025 610	Für Transistor-Koffergeräte. Netzspannung 110/117/220/240 V~. Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.	DM 42,–	37,84

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Autohalterung sport 200	**308 045 609**	Für bajazzo sport 201. Mit Sicherheitsschloß, Einbauzubehör und Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb.	DM 59,–	53,15

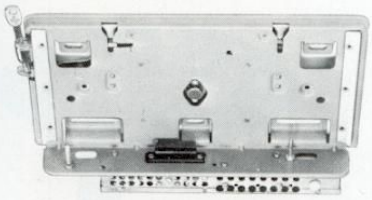

Autohalterung universal	**308 045 610**	Für bajazzo universal 201. Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb. Mit Sicherheitsschloß und Einbauzubehör.	DM 59,–	53,15

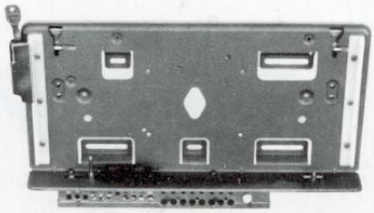

Umschaltpult U 250	**308 013 601**	Volltransistorisiertes Stereo-Umschaltpult zur Demonstration von verschiedenen Lautsprecherboxen an verschiedenen Stereo-Anlagen. Anschluß von 8 Lautsprechergruppen und 8 verschiedenen Verstärkern möglich. 5 NF-Quellen zum wahlweisen Betrieb anschließbar. Maße (B/H/T): 37,5 x 17 x 26,5 cm.	Preis auf Anfrage



Umschaltpult U 250/20	**308 013 602**	Wie Umschaltpult U 250, jedoch mit Anschlußmöglichkeit von 20 Lautsprechergruppen und 20 verschiedenen Verstärkern. 5stufiger Abschwächer (in dB) zur Anpassung an unterschiedliche Lautsprecher-Wirkungsgrade. Maße (B/H/T): 78,5 x 18 x 26,5 cm.	Preis auf Anfrage

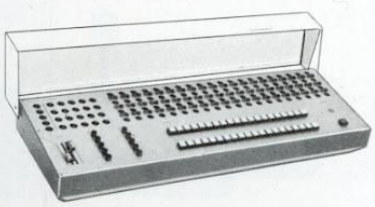

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Tonleitung K 815	**338 030 201**	Verbindung der Verstärker-Phonokoffer mit einem 2. Verstärker (Stereo-Wiedergabe). Stecker Mas 50 S/3 = linker Kanal, 5 = rechter Kanal, 2 = Masse.	DM 6,–	5,41
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	**338 031 201**	Verlängerung der Anschlußkabel von Lautsprecherboxen und des Kopfhörers TH 28 (siehe Seite 41) Länge 4 m. Stecker LS 7, Kupplung LK 9.	DM 10,–	9,01
Mono-Kristalltonkapsel TTSA	**338 058 201**	musikus D, TP 4, TW 555, TW 560, TW 561, TW 501, M- und N-Saphir.	DM 22,–	19,82
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1	**338 076 088**	Alle Typen musikus 108, 208, 509 und 511 (bei mister hit, partyhit und stereo hit nur die Nadelträger A 25/1, A 25/SS).	DM 25,–	22,52

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2 	**338 076 030**	Alle Typen musikus 108, 208, 509 und 511 St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler ½''-Norm.	DM 25,–	22,52
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2 K 	**338 062 704**	Alle Koffertypen musikus 108, 509 und 511. St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler ½''-Norm. **Tropensicher.**	DM 39,–	35,14
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2 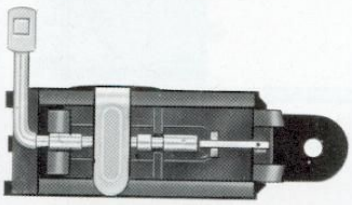	**338 058 207**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir. **Tropensicher.**	DM 39,–	35,14
Stereo-Kristalltonkapsel T 22/2 	**338 058 214**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir.	DM 25,–	22,52

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1	**338 079 458**	Alle Typen 303 automatic und liftomat excl. St/M-Saphir. **Tropensicher.**	DM 26,–	23,42



Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 Typ 2	**338 065 749**	W 250 hifi und alle Tonköpfe der internationalen ½''-Norm. Auch als Ersatz für Shure M 71-MB (W 230/ W 233), und Shure M 75-6 SM (W 238 hifi). 15°-Abtastwinkel.	DM 138,–	124,32



Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 SM	**338 038 323**	W 238 hifi. 15°-Abtastwinkel.	DM 92,–	82,88

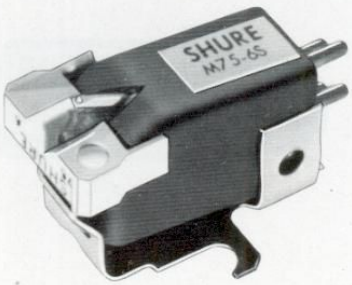

Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG	**338 038 626**	W 258 hifi. 15°-Abtastwinkel.	DM 160,–	144,14

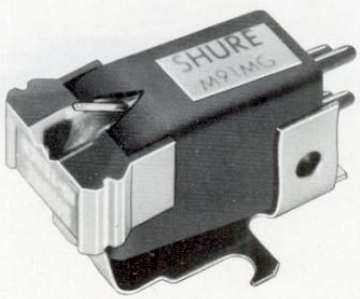

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Magnetsystem Pickering V15/AC-2 	**338 058 235**	Alle Typen HiFi 210, HiFi 210 X, musikus 509 Z studio TV, W 215/W 215 TV und alle Tonköpfe der internationalen ½''-Norm. St/M-Diamant. 15°-Abtastwinkel.	DM 99,–	89,19
Nadelträger TTSA	**338 059 201**	Mono-Kristalltonkapsel TTSA M- und N-Saphir.	DM 7,–	6,31
Nadelträger A 22/1 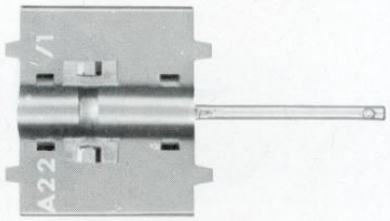	**338 059 213**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Saphir	DM 7,–	6,31
Nadelträger A 22/2 	**338 059 215**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M- und N-Saphir	DM 8,50	7,66

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger A 22/DS	**338 059 216**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 30,–	27,03



Nadelträger A 25/1 Kennfarbe „weiß“	**338 074 879**	Mono-Kristalltonkapsel T 13/1, T 25/1, Stereo-Kristalltonkapsel T 23, T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1 St/M-Saphir	DM 7,–	6,31

Nadelträger A 25/2 Kennfarbe „rot“	**338 076 194**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23, T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 Stereo-Keramiktonkapsel T 260 St/M- und N-Saphir	DM 8,50	7,66

Nadelträger A 25/DS	**338 074 790**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23 und T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 Stereo-Keramiktonkapsel T 260 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 30,–	27,03

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger A 200/2	**338 059 205**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M- und N-Saphir	DM 8,50	7,66

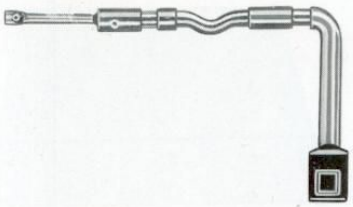

Nadelträger A 200/DS	**338 059 206**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 30,–	27,03

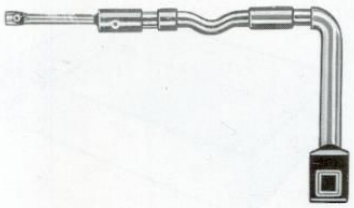

Nadelträger A 330/D (B & O SP 1)	**338 059 211**	Stereo-Magnetsystem B & O SP 1 (auch TM 330/D) St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 39,–	35,14



Nadelträger B & O SP 6	**338 059 226**	Für Magnetsystem B & O SP 6 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 49,–	44,14

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger D 1507 AC 2	**338 059 233**	Pickering V 15/AC-2 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 49,–	44,14



Nadelträger N 75-6 Typ 2	**338 067 273**	Alle Shure-Stereo-Magnetsysteme der Baureihen M 71, M 73 und M 75. 15°-Abtastwinkel	DM 76,–	68,47



Nadelträger N 75-6 (N 71-6)	**338 038 906**	Alle Shure-Stereo-Magnetsysteme der Baureihen M 71, M 73 und M 75. 15°-Abtastwinkel	DM 56,–	50,45



Nadelträger N 91 G	**338 038 907**	Alle Shure-Stereo-Magnetsysteme der Baureihe M 91. 15°-Abtastwinkel	DM 88,–	79,28



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Abdeckhaube 509 Z	**338 074 207**	Tischgerät musikus 509 Z In glasklarer Ausführung.	DM 25,–	22,52



Abdeckhaube W 238 hifi	**338 029 499**	W 238 hifi und W 258 hifi sowie alle Bausteine der acusta-Anlage W 250 hifi, M 250 hifi, V 250 hifi und T 250 hifi. Abdeckhaube in rauchfarbener Ausführung.	DM 49,–	44,14

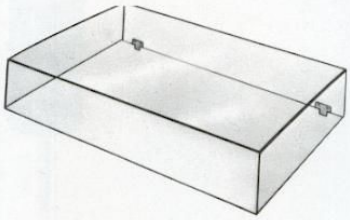

Abdeckhaube 303	**338 029 498**	Alle Typen 303 automatic. Abdeckhaube in rauchfarbener Ausführung.	DM 25,–	22,52



Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	**338 067 855**	Für alle TELEFUNKEN-HiFi-Abspielgeräte.	DM 69,–	62,16



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Plattenreiniger „Dust Bug“	**338 082 201**	Für alle Phonogeräte.	DM 18,–	16,22

Antistatik-Flüssigkeit für „Dust Bug“	**338 089 214**	Zum Nachfüllen des Plattenreinigers „Dust Bug“ und „Spezial Dust Bug“.	DM 3,–	2,70

Aufsetzachse 38 KU	**338 081 201**	Nur für in Truhen eingebaute Geräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506, TW 507 (mit Seitenschlitz).	DM 17,50	15,77

Aufsetzachse 38 L	**338 081 202**	Für Koffer- und Zargengeräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506, TW 507.	DM 17,50	15,77

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stapelachse 38/509	**338 081 204**	TW 509, TW 509 studio TV, alle Geräte der Reihe „musikus 509", W 215/W 215 TV und W 230 hifi/W 230 TV.	DM 17,50	15,77

Stapelachse 38/303	**338 079 814**	Alle Typen 303 automatic.	DM 16,50	14,86

Stapelachse 38/250	**338 081 206**	W 250 hifi.	DM 17,50	15,77

Stapelachse 38/238	**338 029 938**	W 238 hifi und W 258 hifi.	DM 18,–	16,22

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Dyn. Mikrofon TD 12	**348 000 131**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Kugelcharakteristik, Frequenzbereich 65 ... 16 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Empfindlichkeit 0,26 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß Kabellänge 1,5 m.	DM 34,–	30,64
Dyn. Mikrofon TD 16	**348 066 947**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50 ... 16 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Empfindlichkeit 0,24 mV/µbar. Kombinationsstecker, 5polig: 1 + 3 = Ton 2 = Masse Auf der Rückseite Buchse für gleichen Stecker für Stereo-Aufnahmen mit 2 TD 16 an einer Stereo-Mikrofon-Buchse. Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, mit aufsteckbarem Tischfuß Kabellänge 1,5 m.	DM 48,–	43,24
Dyn. Mikrofon TD 26	**348 000 127**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik. Frequenzbereich 50 ... 18 000 Hz, + 6 dB – 20 dB Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB, Empfindlichkeit 0,26 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton, 2 = Masse Metallgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 78,–	70,27
Dyn. Mikrofon TD 30 automatic	**348 064 423**	magnetophon 300 TS, 302 TS, Reportermikrofon – Nierencharakteristik. Aufsteckbarer Windschutz. Automatische Regulierung der Aussteuerung im Mikrofon. Frequenzbereich 70 ... 18 000 Hz, + 6 dB – 20 dB Impedanz 750 Ω, Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 50 S 1 + 3 = Ton 2 = Masse 4 = automatische Aussteuerung Kabellänge ca. 1,5 m. Aufsteckbarer Mikrofonfuß.	DM 46,–	41,64

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Dyn. Mikrofon TD 33	**348 000 128**	M 300 TS, M 302 TS, Reportermikrofon – Nierencharakteristik. Windschutz, eingebautes Aussteuerungsinstrument, eingebauter Aussteuerungsregler, Sprache-/Musik-Schalter. Frequenzbereich 40 ... 14 000 Hz, + 8 dB – 10 dB Impedanz 575 Ω, Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 50 S/1 + 3 = Ton, 2 = Masse, 4 = Instrument. Kabellänge ca. 1,5 m. Aufsteckbarer Tischfuß mit Stativgewinde 3/8''.	DM 41,–	36,94
Teleset 4	**348 065 064**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Dynamischer Kopfhörer in Stereo-Ausführung. Impedanz 2 x 3300 Ω, Frequenzumfang 30 ... 18 000 Hz, Stecker Mas 50 S/3 + 5 = Ton, 1 = Masse, Kabellänge 2,50 m, Hörmuscheln flüssigkeitsgepolstert. auf Kopfbügel verschiebbar, Farbkennzeichnung Rot = rechter Kanal, Gelb = linker Kanal.	DM 44,–	39,64
Mikrofon-Verlängerungskabel	**348 031 104**	TD 12, TD 16, TD 26 für Mono- und Stereo-Aufnahmen, Länge 10 m. Kupplung Mak 50 S Stecker Mas 50 S/1 = Ton (Mono bzw. Stereo links), 4 = Ton (Stereo rechts), 2 = Masse.	DM 24,–	21,62
Ton- und Überspielleitung, Mono	**348 030 101**	M 410, M 300 TS, M 302 TS, T 105 E. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät oder Tonband-/Rundfunkgerät. Länge: 1,50 m. Stecker Mas 30 (2 x): 1 = Aufnahme, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe.	DM 7,–	6,31

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Ton- und Überspielleitung, Stereo	**348 030 102**	M 430, M 440 hifi, M 441 hifi, M 443 hifi, M 204 TS 2 hifi, M 291 hifi. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät, Tonband-/Rundfunkgerät oder Tuner/Verstärker. Länge 1,50 m. Stecker Mas 50 S (2 x): 1 = Aufnahme links, 4 = Aufnahme rechts, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe links, 5 = Wiedergabe rechts.	DM 10,–	9,01

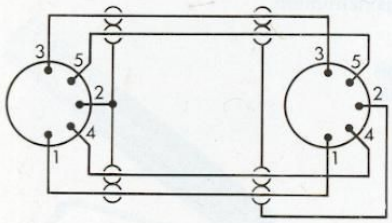

HiFi-Tonadapter FAD 4	**348 038 930**	Zum Einbau in Fernsehgeräte für die Wiedergabe des Fernsehtones über HiFi-Stereo-Anlagen oder für Aufzeichnung des Fernsehtones mit Tonbandgeräten „magnetophon".	DM 34,–	30,63

Dryfit-Akku	**348 064 700**	M 300 TS, M 302 TS, M cc combi K/L 3 G × 3 U, Nennspannung 6 V, Nennkapazität 2,6 Ah, Zellenzahl 3. Maße: 13,4 x 3,4 x 6 cm. Einschiebbar.	DM 45,–	40,54

Netz- und Ladegerät automatic PC	**348 074 145**	M 300 TS, M 302 TS, M cc combi K/L, M cc nova FM. Netzspannung 110–127, 220–240 V ~. Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz. Max. Ausgangsspannung 7,0 V. Max. Stromabgabe 0,6 A.	DM 59,–	53,15

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Endlos-Bandkassette, grau	**345 369 001**	Alle Spulen-Tonbandgeräte „magnetophon". Für ununterbrochene Wiederholungen von Aufnahmen. Laufzeit 16 Min. bei 9,5 cm/s. 8 Min. bei 19 cm/s.	DM 25,–	22,52
Bandkassette, rot	**345 369 002**	Anrufbeantworter T 101 zum Selbstbesprechen für Betrieb „ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 25,–	22,52
Bandkassette, grau	**345 369 004**	Anrufbeantworter T 101, T 101 U, T 101 F, T 101 FG zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 25,–	22,52
Bandkassette, beige	**345 369 005**	Anrufbeantworter T 104/105 zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 25,–	22,52

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
TELEFUNKEN-Langspielbänder-Low-Noise		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Langspielband auf TELEFUNKEN EURO-Spule in Runddose konfektioniert.		
	**345 069 889**	13/270	DM 11,–	9,91
	345 069 890	15/360	DM 13,–	11,71
	345 069 891	18/540	DM 18,–	16,22
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder-Low-Noise		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Doppelspielband auf TELEFUNKEN EURO-Spule in Runddose konfektioniert.		
	**345 069 892**	13/360	DM 13,–	11,71
	345 069 893	15/540	DM 18,–	16,22
	345 069 894	18/720	DM 23,50	21,17
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Langspielband, HiFi-Low-Noise-Qualität in Runddose und EURO-Kassette.		
	345 069 468	13/270 K	DM 13,–	11,71
	345 069 469	15/360 K	DM 15,–	13,51
	345 069 470	18/540 K	DM 21,–	18,92
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Doppelspielband, HiFi-Low-Noise-Qualität in Runddose und EURO-Kassette.		
	**345 069 471**	13/360 K	DM 15,–	13,51
	345 069 472	15/540 K	DM 21,–	18,92
	345 069 473	18/720 K	DM 26,–	23,42

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
TELEFUNKEN-EURO-Spule		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. Leerspulen.		
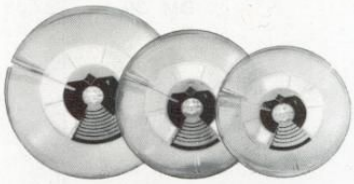	**345 065 378**	13 cm	DM 1,40	1,26
	345 065 377	15 cm	DM 1,60	1,44
	345 065 376	18 cm	DM 1,70	1,53
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. Leere Archiv-Kassetten mit herausschwenk- und herausnehmbarem Klarsicht-Teil, 5farbigen, auswechselbaren Schiebereglern für übersichtliche Archivierung. Verbindungsstücke für Aufbau von Reihenboxen.		
	345 067 309	für 13 cm-Spulen	DM 3,50	3,15
	345 067 310	für 15 cm-Spulen	DM 4,–	3,60
	345 067 311	für 18 cm-Spulen	DM 4,50	4,05
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten-Low-Noise		Für alle Compact-Cassetten-Geräte magnetophon. Verpackt in staubdichten Kunststoff-Klappetuis.		
	345 339 002	C 60 Laufzeit 2 x 30 Min.	DM 3,60	3,24
	345 349 002	C 90 Laufzeit 2 x 45 Min.	DM 5,40	4,86
	345 359 001	C 120 Laufzeit 2 x 60 Min.	DM 7,20	6,49
TELEFUNKEN Metallspule, leer		Für Spulen-Tonbandgeräte magnetophon, besonders für M 441 hifi u. M 443 hifi.		
	345 029 431	18 ⌀	DM 9,–	8,11

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
TELEFUNKEN Metallspule mit Doppelspielband in Runddose	345 038 931	Für Spulen-Tonbandgeräte magnetophon, besonders für M 441 hifi u. M 443 hifi. 18/720 m	DM 30,–	27,03

Auto-Anschlußsatz	348 062 861	M 300 TS, M 302 TS, M cc combi K/L, M cc alpha Bestehend aus: 6/12 V-Auto-Adapter (umschaltbar), Autoradio-Tonleitung für Aufnahme und Wiedergabe.	DM 45,–	40,54

mischpult Si	348 077 783	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" 3kanaliges Silizium-Transistor-Mischpult (Mono). 3 Flachbahnregler (Mischen). 2 Drehregler (Pegel) Betriebsspannung 9 V. Stromversorgung durch 9 V-Flachzellen-Batterie. Ein-/Ausschalter. Frequenzbereich 40 ... 18 000 Hz. Maße (B/H/T): 25 x 19,5 x 7 cm.	DM 129,–	116,22

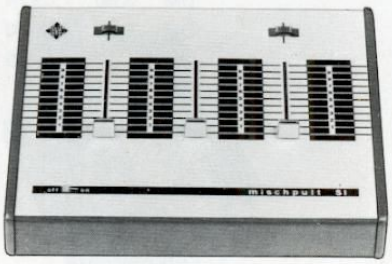

Tonkopf-Reinigungssatz	348 071 302	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" u. T 105 E. Komplette Ausrüstung zur Reinigung von Tonköpfen und Bandführungen.	DM 7,50	6,76

Wichtige Rufnummern Ihres
AEG-TELEFUNKEN-Büros

R-Abteilung, Telefon

Kundendienst, Telefon

Telex Nr.

TELEFUNKEN

Bestell-Nr. S 110-731 · Printed in the Federal Republic of Germany · Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.